


HWR

Istruzioni per l'uso

INOFlex® VK-S 026 – VK-S 120

Mandrino a forte serraggio a 4 ganasce di compensazione

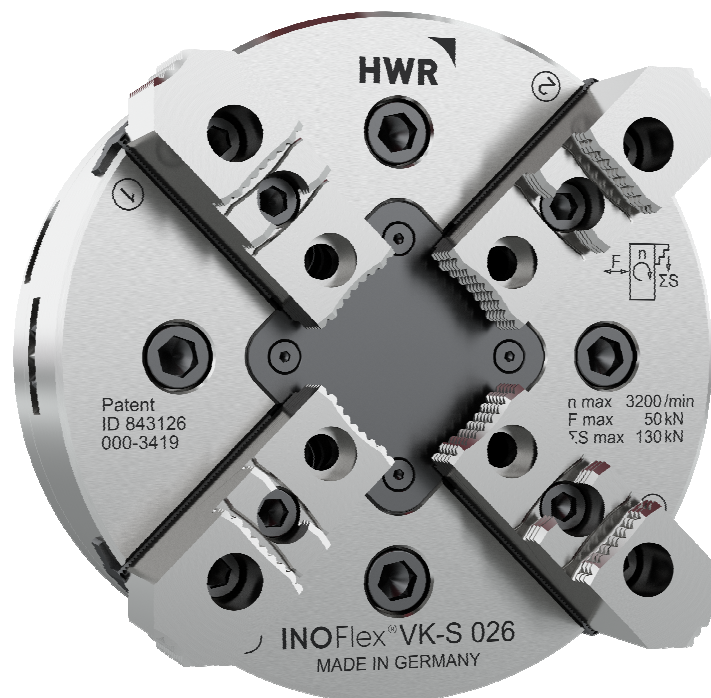


Istruzioni per l'uso originali in lingua tedesca!
Conservare per uso futuro!

Aggiornate al: 15/12/2020
Edizione: E

EN

Operating Manual INOFlex® VK-S 026 – VK-S 120 - Compensating 4-jaw power chuck

La figura seguente rappresenta il mandrino di serraggio con i dati stampati.

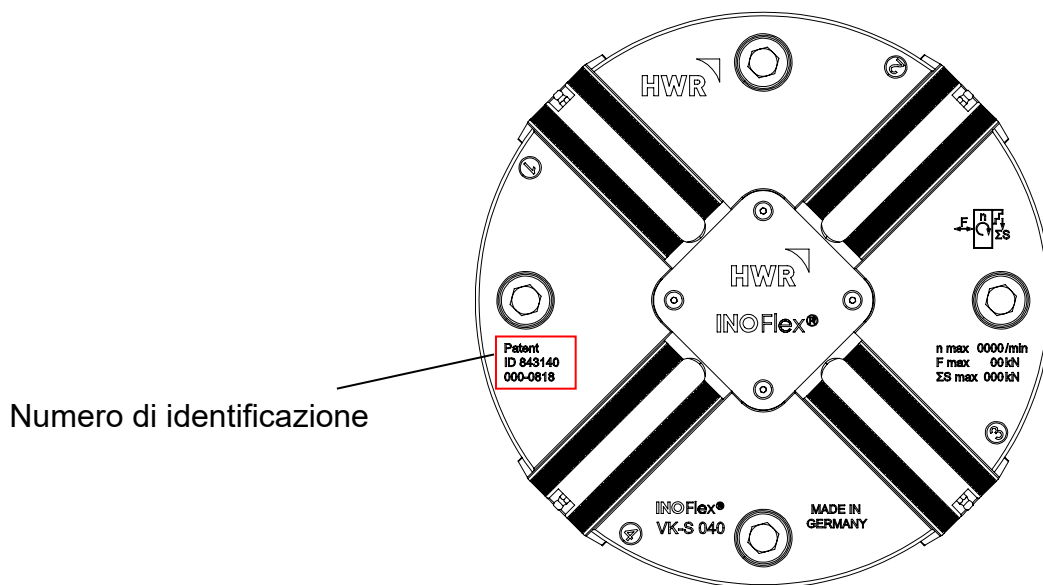

Avviso

Per domande alla HWR Spanntechnik GmbH tenere a portata di mano il numero di identificazione.

Con riserva di errori nella documentazione. Preghiamo di segnalare alla HWR Spanntechnik GmbH errori nella documentazione.

© Diritti d'autore

I diritti d'autore per questa documentazione rimangono della HWR Spanntechnik GmbH.

Questa documentazione è destinata esclusivamente al gestore e al suo personale. Comprende istruzioni e avvisi che non possono essere riprodotti, divulgati né trasmessi con metodi informatici o usati a scopi di concorrenza, completamente o in parte, senza previa autorizzazione.

Violazioni possono comportare conseguenze penali.

Le presenti istruzioni per l'uso informano in modo esauriente sull'installazione, sul funzionamento e sulla manutenzione del mandrino di serraggio INOFlex®. Comprendono avvertenze di sicurezza che garantiscono un uso senza pericoli del mandrino di serraggio INOFlex®. Inoltre, questa documentazione comprende avvisi sulla fornitura e sulla risoluzione degli errori.

Con queste istruzioni per l'uso vogliamo contribuire a trarre il massimo vantaggio dal mandrino di serraggio INOFlex®.

Il mandrino di serraggio INOFlex® può essere usato a lungo e con efficienza se impiegato sempre correttamente e sottoposto a una manutenzione accurata. La documentazione consegnata è utile a tale scopo.

Tenere sempre a portata di mano queste istruzioni per l'uso e l'ulteriore documentazione (ad es.. documentazione del costruttore) nelle immediate vicinanze della macchina sulla quale il mandrino di serraggio viene impiegato. Osservare sempre tutti gli avvisi, le informazioni, le indicazioni e le istruzioni compresi. In questo modo è possibile evitare incidenti dovuti a un uso scorretto, preservare l'intera garanzia del costruttore e garantire il funzionamento del mandrino di serraggio.

Il costruttore si impegna sempre a migliorare i suoi prodotti. Si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche e i miglioramenti che ritiene necessari. Tuttavia ciò non comporta l'obbligo di modificare a posteriori i mandrini di serraggio INOFlex® già forniti.



Pericolo generale

Prima della messa in funzione del mandrino di serraggio INOFlex® è necessario leggere e comprendere le istruzioni per l'uso e le prescrizioni di sicurezza comprese.

I collaboratori devono essere istruiti sulla modalità di funzionamento, sull'installazione e sull'utilizzo del mandrino di serraggio INOFlex® secondo le presenti istruzioni per l'uso.

Se dopo l'istruzione e la lettura delle istruzioni per l'uso rimangono ancora quesiti irrisolti, rivolgersi al costruttore.

Auguriamo a voi e ai vostri collaboratori un lavoro piacevole e di successo con il mandrino di serraggio INOFlex®.

HWR Spanntechnik GmbH
Rosa-Luxemburg Straße 5
D - 28876 Oyten
Telefono: +49 (0) 4207 / 6887-0
Telefax: +49 (0) 4207 / 6887-15
E-mail: info@hwr.de
Web: www.hwr.de

The logo for HWR Spanntechnik GmbH, consisting of the letters 'HWR' in a bold, sans-serif font. To the right of the letters is a black square with a white diagonal line from the top-left corner to the bottom-right corner.

Dichiarazione di incorporazione per il montaggio di una semimacchina secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE; Allegato II B

Costruttore: **HWR Spanntechnik GmbH**

Delegato per la documentazione tecnica: **Henrico Viets (direttore)**

Denominazione della macchina: **Mandrino a forte serraggio a 4 ganasce di compensazione**

Numero macchina: **INOFlex® VK-S 026 – VK-S 120**

Con la presente dichiariamo,

che la semimacchina di cui sopra è destinata al montaggio in un'altra macchina. La messa in funzione è proibita finché il distributore della macchina completa ha rilevato che la macchina completa soddisfa le disposizioni della Direttiva Macchine CE 2006/42/CE ed ha emesso una Dichiarazione di conformità ai sensi dell'Allegato II, Parte A della Direttiva Macchine CE 2006/42/CE.

che i requisiti di sicurezza e per la salute di base per la costruzione e la progettazione della macchina sono stati rispettati ai sensi dell'Allegato I della Direttiva Macchine CE 2006/42/CE.

che la "documentazione tecnica specifica" è stata redatta ai sensi dell'Allegato VII, Parte B.

Ci impegniamo a mettere a disposizione di uffici dei singoli Stati su richiesta legittima la documentazione tecnica specifica della semimacchina entro un termine adeguato in forma cartacea.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Henke'.

Oyten, 15 dicembre 2020

Volker Henke, direttore

1	SICUREZZA	1-1
1.1	ELEMENTI DI QUESTA DOCUMENTAZIONE	1-1
1.2	AVVISI DEL COSTRUTTORE.....	1-1
1.2.1	Servizio clienti	1-1
1.2.2	Garanzia e responsabilità	1-2
1.2.3	Avvisi per l'uso della documentazione	1-3
1.2.4	Spiegazioni dei pittogrammi	1-4
1.3	USO CONFORME	1-5
1.3.1	Scopo d'uso esclusivo	1-5
1.3.2	Osservare gli avvisi e le prescrizioni	1-5
1.3.3	Osservare le prescrizioni per la prevenzione di incidenti	1-5
1.4	AVVERTENZA DA UN USO ERRATO E DA ABUSO.....	1-5
1.5	ISTRUZIONI PER UN USO SICURO	1-6
1.6	OBBLIGHI.....	1-7
1.6.1	Obbligo del gestore	1-7
1.6.2	Requisiti per gli operatori/il personale addetto alle riparazioni	1-8
1.7	PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCIDENTI	1-9
1.7.1	Generalità	1-9
1.7.2	Misure di protezione del gestore	1-9
1.7.3	Installazione e messa in funzione	1-9
1.7.4	Sicurezza se non in uso	1-9
1.7.5	Manutenzione e riparazione	1-10
2	DESCRIZIONE TECNICA	2-11
2.1	GENERALITÀ.....	2-11
2.2	PANORAMICA DEL MANDRINO DI SERRAGGIO INOFLEX®	2-12
2.2.1	Struttura	2-12
2.2.2	Descrizione del funzionamento	2-13
3	TRASPORTO E INSTALLAZIONE	3-14
3.1	GENERALITÀ.....	3-14
3.2	TRASPORTO	3-14
3.2.1	Utensili per il trasporto	3-14
3.2.2	Avvisi sull'imballaggio	3-14
3.2.3	Misure di sicurezza per il trasporto	3-15
3.2.4	Trasporto del mandrino di serraggio con golfare	3-16
3.2.5	Controlli dopo il trasporto/la ricezione del mandrino di serraggio	3-17
3.3	INSTALLAZIONE	3-17
3.3.1	Spazio necessario	3-17
3.3.2	Misure prima dell'inizio del montaggio	3-18
3.3.3	Montaggio del mandrino di serraggio	3-20
3.4	INSERIMENTO DELLE GANASCE DI SERRAGGIO	3-23

3.4.1	Generalità	3-23
3.4.2	Montaggio delle ganasce riportate	3-24
3.5	CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO.....	3-25
4	USO.....	4-26
4.1	GENERALITÀ.....	4-26
4.2	PROCEDURE PRELIMINARI.....	4-26
4.3	SERRAGGIO DEL PEZZO.....	4-27
4.3.1	Limitatore corsa VK-S 026 – VK-S 040	4-28
4.3.2	Limitatore corsa VK-S 050 – VK-S 120	4-28
4.4	LAVORI PERIODICI DURANTE IL FUNZIONAMENTO.....	4-29
5	MANUTENZIONE.....	5-30
5.1	GENERALITÀ.....	5-30
5.2	MANUTENZIONE.....	5-30
5.2.1	Scadenze per la manutenzione	5-30
5.2.2	Lavori di controllo	5-30
5.2.3	Lubrificanti	5-30
5.2.4	Avvertenze di sicurezza	5-30
5.2.5	Piano di manutenzione	5-31
5.2.6	Controllo della forza di serraggio	5-32
5.2.7	Controllo della corsa della ganascia di base	5-32
5.3	LUBRIFICAZIONE.....	5-33
5.4	SMONTAGGIO/PULIZIA/MONTAGGIO DEL MANDRINO DI SERRAGGIO.....	5-34
5.5	MONTAGGIO.....	5-36
5.6	LAVORI DOPO UN ARRESTO PROLUNGATO.....	5-36
5.7	SMALTIMENTO.....	5-37
6	ANOMALIE.....	6-38
6.1	GENERALITÀ.....	6-38
6.2	IN CASO DI ANOMALIA.....	6-38
6.3	POSSIBILI CAUSE DELL'ERRORE E RISOLUZIONE.....	6-39
6.3	POSSIBILI CAUSE DEGLI ERRORI E RISOLUZIONE - CONTINUA.....	6-40
7	DATI TECNICI.....	7-41
7.1	GENERALITÀ.....	7-41
7.2	DATI PRODOTTO GENERALI.....	7-42

7.3	MEZZI DI ESERCIZIO	7-42
7.4	CONDIZIONI AMBIENTALI	7-42
7.5	ALTRI DOCUMENTI.....	7-42
7.6	DIAGRAMMA FORZA DI SERRAGGIO/FORZA DI AZIONAMENTO	7-43
7.7	DIAGRAMMA FORZA DI SERRAGGIO/NUMERO DI GIRI	7-44
7.8	DATI TECNICI.....	7-45
7.9	MISURE DI COLLEGAMENTO	7-46
7.10	MISURE DI COLLEGAMENTO	7-47
7.10	MISURE DI COLLEGAMENTO	7-48
7.11	COPPIE DI SERRAGGIO MASSIME PER LE VITI DI FISSAGGIO	7-48
8	RICAMBI	8-49
8.1	AVVISI GENERALI.....	8-49
8.2	DATI FONDAMENTALI PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI.....	8-49
8.3	ORDINAZIONE RICAMBI PER E-MAIL.....	8-50
8.4	ORDINAZIONE RICAMBI PER FAX	8-51
8.5	RICAMBI	8-52
9	APPUNTI.....	9-54
9.1	DIAGRAMMA FORZA DI SERRAGGIO/FORZA DI AZIONAMENTO (MODELLI)	9-54

1 SICUREZZA

Avvisi generali

Le istruzioni per l'uso per il mandrino di serraggio INOFlex® comprendono avvisi importanti sull'installazione, sull'uso e sulla manutenzione, nonché sulle anomalie. Con queste informazioni vi aiutiamo a usare in sicurezza e senza pericolo il mandrino di serraggio INOFlex®.

In questo capitolo sono indicate tutte le avvertenze di sicurezza e le disposizioni sulla responsabilità necessarie per l'uso del mandrino di serraggio INOFlex®. Inoltre, qui sono riportate le istruzioni per un uso conforme.



Leggere e osservare sempre queste istruzioni per l'uso e in particolare questo capitolo prima di lavorare con il mandrino di serraggio INOFlex®.

1.1 ELEMENTI DI QUESTA DOCUMENTAZIONE

Oltre alle avvertenze di sicurezza, le istruzioni per l'uso comprendono:

- una descrizione generale del prodotto
- avvisi per l'installazione del mandrino di serraggio INOFlex®
- le istruzioni per il comando e l'uso del mandrino di serraggio INOFlex®
- istruzioni per la manutenzione e la cura
- istruzioni per la ricerca e la risoluzione degli errori
- dati tecnici

La documentazione tecnica comprende inoltre i documenti seguenti:

- un elenco ricambi integrato
- nuova Dichiarazione di incorporazione

1.2 AVVISI DEL COSTRUTTORE

1.2.1 SERVIZIO CLIENTI

Sul retro del frontespizio sono indicati i dati di contatto del costruttore. In caso di domande o se si verificano problemi rivolgersi immediatamente al costruttore del mandrino di serraggio.



Avviso

Per domande alla HWR Spanntechnik GmbH tenere a portata di mano il numero di identificazione (n. ident.).

1.2.2 GARANZIA E RESPONSABILITÀ

Sostanzialmente valgono le nostre »Condizioni generali di vendita«. Sono a disposizione del gestore al più tardi al momento della stipula del contratto. Sono esclusi diritti di garanzia e di responsabilità in caso di danni alle persone e materiali da ricondurre a una o più delle cause seguenti.

- Uso non conforme del mandrino di serraggio INOFlex®.
- Installazione, messa in funzione, uso e manutenzione scorretti del mandrino di serraggio INOFlex®.
- Uso del mandrino di serraggio INOFlex® con dispositivi di sicurezza difettosi della macchina o con dispositivi di sicurezza e di protezione non montati correttamente alla macchina o non funzionanti.
- Inosservanza degli avvisi riportati nella documentazione riferiti a
 - Stoccaggio
 - Installazione
 - Uso (ad es. serraggio corretto del pezzo, rispetto del numero di giri max.)
 - Manutenzione e cura
 - Ricerca e risoluzione degli errori del mandrino di serraggio INOFlex®
- Modifiche costruttive arbitrarie al mandrino di serraggio o all'alloggiamento del mandrino di serraggio della macchina.
- Monitoraggio insufficiente dei componenti soggetti a usura.
- Riparazioni eseguite in modo scorretto.
- Catastrofi causate dall'azione di corpi esterni e da forza maggiore.



Attenzione

Senza l'autorizzazione del costruttore non è permesso modificare, aggiungere elementi o trasformare il mandrino di serraggio INOFlex®. Tutte le misure di trasformazione richiedono una conferma scritta del costruttore.



Attenzione

Usare solo ricambi e parti soggette a usura originali. In caso di componenti commerciali, non è possibile garantire che siano stati progettati e prodotti in modo che siano adatti alla sollecitazione e ai requisiti di sicurezza.



Avviso

Il costruttore garantisce tutti i diritti di garanzia solo ed esclusivamente per i ricambi ordinati dal costruttore stesso.

1.2.3 AVVISI PER L'USO DELLA DOCUMENTAZIONE

Tenere sempre a portata di mano queste istruzioni per l'uso e altri documenti sul mandrino di serraggio INOFlex® nelle immediate vicinanze dell'unità di comando della macchina in cui il mandrino di serraggio viene impiegato. Prima del primo uso, leggere anche queste istruzioni per l'uso e osservare sempre le avvertenze di sicurezza.

Punti particolarmente importanti in queste istruzioni per l'uso sono contrassegnati con un simbolo.



Avviso

La formazione del personale da parte del costruttore può essere interpretata solo come trasmissione di singole informazioni. Non esonera l'operatore dalla lettura delle istruzioni per l'uso.

1.2.4 SPIEGAZIONI DEI PITTOGRAMMI

In tutti i punti importanti in queste istruzioni per l'uso vengono usati i simboli seguenti. Osservare scrupolosamente questi avvisi e in questi casi procedere con particolare cautela.

Contrassegno delle avvertenze di sicurezza:



Pericolo generale

Questo avviso indica pericolo di lesioni e/o per la vita se determinate regole comportamentali non vengono rispettate.

Se nella documentazione è presente questo simbolo, adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.



Attenzione

Questo avviso avverte da danni materiali e da svantaggi finanziari e conseguenze penali (ad es. perdita dei diritti di garanzia, casi di responsabilità, ecc.).



Cautela

Questo avviso avverte da danni materiali alla macchina.



Sicurezza

Questo avviso avverte da pericoli di lesioni alle mani. Indossare guanti se nella documentazione è riportato questo simbolo.



Avviso

Qui sono riportati avvisi e informazioni importanti per un uso efficiente, economico e rispettoso dell'ambiente.

1.3 USO CONFORME**1.3.1 SCOPO D'USO ESCLUSIVO**

Il mandrino a forte serraggio INOFlex® VK-S 026 – VK-S 120 è destinato esclusivamente al serraggio di componenti per la truciolatura meccanica in macchine utensili (vedi anche il capitolo "7" Dati tecnici).

Ogni uso diverso deve essere inteso come non conforme. Il costruttore non si assume nessuna responsabilità per danni risultanti.

1.3.2 OSSERVARE GLI AVVISI E LE PRESCRIZIONI

L'uso conforme comprende anche:

- l'osservanza di tutti gli avvisi riportati nella documentazione e nelle documentazioni del costruttore in dotazione (se pertinenti) e
- il rispetto delle condizioni e degli intervalli per la manutenzione e la riparazione prescritti dal costruttore.

1.3.3 OSSERVARE LE PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCIDENTI

Rispettare le prescrizioni per la prevenzione di incidenti vigenti e le altre norme di sicurezza generalmente riconosciute.

1.4 AVVERTENZA DA UN USO ERRATO E DA ABUSO

La funzione del mandrino di serraggio INOFlex® è stata controllata in fabbrica.

Tuttavia, in caso di uso errato o abuso si va incontro a pericoli:

- per la vita degli operatori, di terzi e di animali che si trovano nelle vicinanze della macchina utensile in cui il mandrino di serraggio viene impiegato,
- per la macchina utensile, il mandrino di serraggio e altri beni del gestore,
- per il funzionamento efficiente della macchina utensile in cui il mandrino di serraggio viene installato.

1.5 ISTRUZIONI PER UN USO SICURO



Attenzione

Per lavorare in assoluta sicurezza, è necessario avere familiarità con tutte le avvertenze di sicurezza. Ossia è necessario conoscere il tipo e il punto in cui sussiste pericolo e in particolare le misure di sicurezza da adottare. Rimanere sempre vigili e avere consapevolezza del pericolo/dei pericoli.

Ricerca immediatamente la causa di malfunzionamenti. Eventualmente gli operatori devono richiedere l'intervento di specialisti. Rimettere in funzione il mandrino di serraggio INO-Flex® e la macchina utensile, solo dopo averne accertata la sicurezza.

Il mandrino di serraggio INO-Flex® può essere messo in funzione solo se gli operatori si sono accertati che siano stati eseguiti tutti i lavori di manutenzione (come descritto in queste istruzioni per l'uso).

Se durante il funzionamento si rileva che le misure di manutenzione previste non sono state eseguite, arrestare immediatamente l'unità.

Durante il funzionamento del mandrino di serraggio INO-Flex® osservare le temperature ambiente eventualmente ammesse per il funzionamento della macchina utensile (vedi le istruzioni per l'uso della macchina utensile, se indicato).

1.6 OBBLIGHI

1.6.1 OBBLIGO DEL GESTORE

Il gestore si impegna a far lavorare con il mandrino di serraggio INOFlex® solo persone che

- abbiano familiarità con le prescrizioni di base per la sicurezza e la prevenzione di incidenti e siano state istruite sull'uso del mandrino di serraggio INOFlex®,
- abbiano letto e compreso le istruzioni per l'uso, il capitolo sulla sicurezza e le avvertenze confermandolo con la loro firma.

Il gestore è responsabile della scelta degli operatori. Per la scelta prestare particolare attenzione all'idoneità del personale all'uso di una macchina utensile equipaggiata con il mandrino di serraggio INOFlex®.

Il gestore mette sempre a disposizione degli operatori e del personale addetto alla manutenzione l'intera documentazione del prodotto.

Il gestore verifica a intervalli regolari che gli operatori e il personale addetto alla manutenzione lavorino con consapevolezza delle misure di sicurezza.

Il gestore di una macchina utensile con il mandrino di serraggio INOFlex® deve rispettare e osservare le prescrizioni e le norme seguenti:

- i limiti funzionali e le prescrizioni di sicurezza riportati nelle istruzioni tecniche.



Pericolo generale

Il gestore ha la responsabilità finale per la sicurezza. Questa responsabilità non può essere delegata.

1.6.2 REQUISITI PER GLI OPERATORI/IL PERSONALE ADDETTO ALLE RIPARAZIONI

Il gestore si impegna,

- a far lavorare esclusivamente personale specializzato addestrato (specializzazione metallo) oppure tornitori CNC con il mandrino di serraggio INOFlex®,
- a definire in modo inequivocabile le responsabilità del personale per l'installazione, la messa in funzione, l'uso, la manutenzione e la riparazione,
- a far lavorare con il mandrino di serraggio INOFlex® personale in fase di addestramento solo sotto la sorveglianza di uno specialista esperto (specializzazione metallo) o di un tornitore CNC.

Tutte le persone incaricate dell'uso del mandrino di serraggio INOFlex® si impegnano:

- a garantire sempre la sicurezza di terzi, del mandrino di serraggio INOFlex® e della macchina utensile,
- a leggere le istruzioni per l'uso, il capitolo sulla sicurezza e le avvertenze e a confermare con la loro firma di averli compresi,
- a rispettare le prescrizioni di base per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione di incidenti,
- a usare il mandrino di serraggio INOFlex® solo se si ha familiarità con la modalità di funzionamento del mandrino di serraggio stesso, nonché con il funzionamento della macchina utensile e dei suoi dispositivi di sicurezza e di emergenza e se si è in grado di averne pieno controllo.

Gli operatori devono concentrare tutta la loro attenzione sul lavoro con la macchina utensile equipaggiata con il mandrino di serraggio INOFlex®.



Pericolo generale

Garantire la sicurezza della propria persona, dei colleghi e delle persone estranee che si trovano nelle vicinanze della macchina!

1.7 PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCIDENTI

1.7.1 GENERALITÀ

Controllare ogni giorno, prima di ogni messa in funzione, che il mandrino di serraggio INOFlex® funzioni in modo sicuro! Oltre agli avvisi riportati nella documentazione, osservare le prescrizioni di sicurezza e per la prevenzione di incidenti locali, di validità generale.

Eliminare immediatamente eventuali anomalie che compromettono la sicurezza. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati. Non usare la macchina equipaggiata con il mandrino di serraggio INOFlex® fino alla risoluzione delle anomalie.

1.7.2 MISURE DI PROTEZIONE DEL GESTORE

Ergonomia della postazione di lavoro

Le postazioni di lavoro per gli operatori devono essere progettate secondo le direttive ergonomiche. Il gestore deve garantire libero accesso (evitare punti di inciampo), un'illuminazione sufficiente, ecc. (prescrizioni per la prevenzione di incidenti, sicurezza dell'operatore sulla postazione di lavoro).

Misure per la protezione individuale

Indossare i dispositivi di protezione individuale secondo le direttive e le prescrizioni dell'associazione professionale e dell'azienda (indumenti di lavoro, calzature di sicurezza antiscivolo, retina per i capelli, ecc.).

Accesso alla macchina

Tenere lontane dall'area di lavoro persone non autorizzate. A tal scopo prevedere porte a chiusura automatica o apribili solo con una chiave o misure di protezione simili.

1.7.3 INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

Controllare che il mandrino di serraggio sia stato inserito e fissato correttamente nella macchina utensile.

Prima della messa in funzione del mandrino di serraggio INOFlex®, il personale addetto alla messa in funzione deve accertarsi con controlli prescritti e un ciclo di prova che il mandrino di serraggio INOFlex® si trovi in uno stato impeccabile!

1.7.4 SICUREZZA SE NON IN USO

Se non in uso, proteggere la macchina utensile equipaggiata con il mandrino di serraggio INOFlex® dalla messa in funzione da parte di persone non autorizzate (ad es. con un lucchetto all'interruttore principale della macchina utensile).

Prestare attenzione che i bambini non abbiano accesso al mandrino di serraggio INOFlex® o alla macchina utensile.

1.7.5 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Scadenze per la manutenzione

Eseguire tutti i lavori di manutenzione prescritti nel rispetto delle scadenze.

Detergenti

Tutte le superfici che vengono a contatto con il prodotto devono essere pulite con detergenti che soddisfino le norme igieniche e sanitarie in vigore.

Lavori di controllo

Prima di ogni messa in funzione, controllare che i componenti per il serraggio e rotanti siano in uno stato impeccabile. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati con componenti integri.

Alla fine dei lavori di manutenzione e riparazione, controllare che tutti i componenti funzionino.

Smaltimento

Maneggiare e smaltire correttamente le sostanze e i materiali usati, in particolare i grassi e i solventi.

2 DESCRIZIONE TECNICA

2.1 GENERALITÀ

Il mandrino a forte serraggio INOFlex® VK-S 026 – VK-S 120 è destinato esclusivamente al serraggio di componenti per la truciolatura meccanica in torni (vedi anche il capitolo "7" Dati tecnici).

Il mandrino di serraggio deve essere usato esclusivamente nel rispetto della norma VDI 3106 e delle istruzioni per l'uso della macchina utensile, nonché di queste istruzioni per l'uso.



Avviso

Il mandrino di serraggio viene fornito con una lubrificazione di base eseguita in fabbrica ed eventualmente deve essere rilubrificato.

2.2 PANORAMICA DEL MANDRINO DI SERRAGGIO INOFLEX®

2.2.1 STRUTTURA

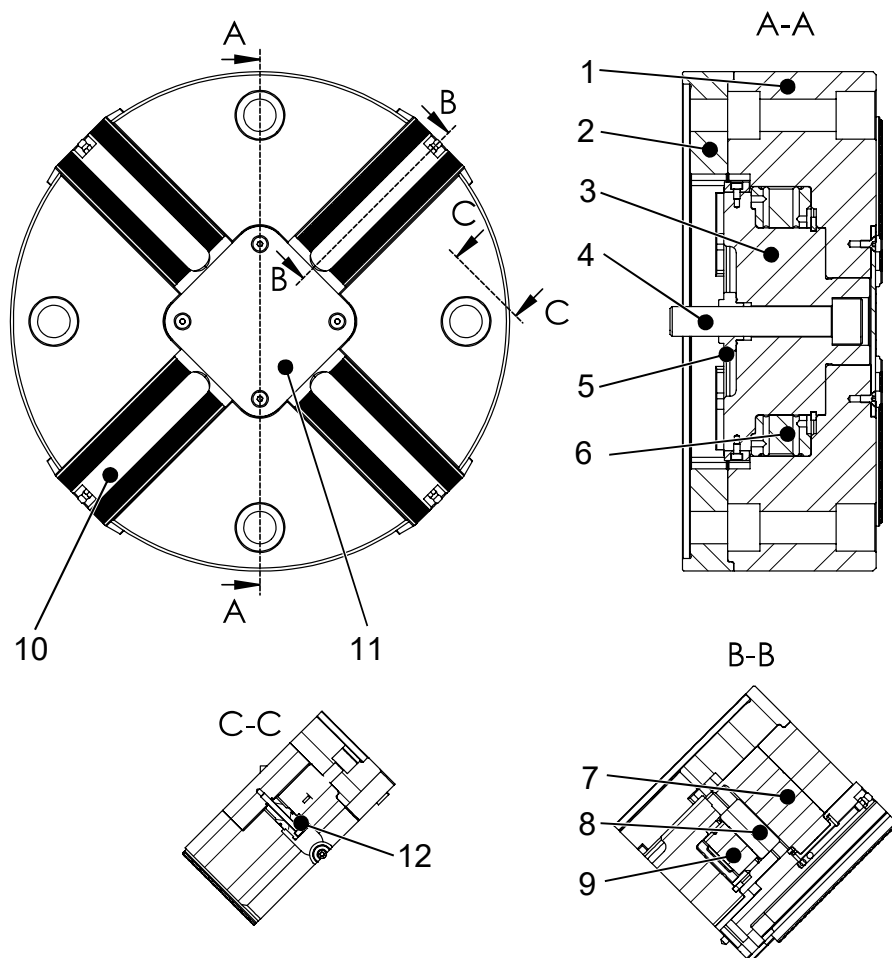


Fig. 2-1: Struttura del mandrino a forte serraggio INOFlex®

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Parte superiore dell'alloggiamento | 7. Valvola a saracinesca tangenziale |
| 2. Parte inferiore dell'alloggiamento | 8. Trascinatore |
| 3. Guida di trazione | 9. Perno di compensazione |
| 4. Vite di trazione | 10. Ganascia di base |
| 5. Protezione frenafili | 11. Coperchio |
| 6. Anello di trazione | 12. Spina del limitatore corsa** |

** Non più presente a partire da VK-S 050

2.2.2 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

Dopo il montaggio del mandrino a forte serraggio nella macchina utensile da parte di uno specialista istruito e addestrato (specializzazione metallo) o di un tornitore CNC, la stessa persona serra il pezzo da lavorare nel mandrino di serraggio.

Il mandrino a 4 ganasce a forte serraggio concentrico di compensazione consente di serrare componenti tondi, cubici e non a forma geometrica ed è adatto anche a pezzi sensibili alla deformazione.

Dopo il montaggio del dispositivo di serraggio sul mandrino della macchina (eventualmente con l'ausilio di un adattatore da installare a opera del cliente), la forza di serraggio di un cilindro di serraggio idraulico viene trasmessa dalla vite di trazione (3), dalla protezione frenafletti (2) e dalla guida di trazione (4) all'anello di trazione (5), al perno di compensazione (8) e al trascinatore (7) e da qui alla valvola a saracinesca tangenziale (6) e alle ganasce di base (1).

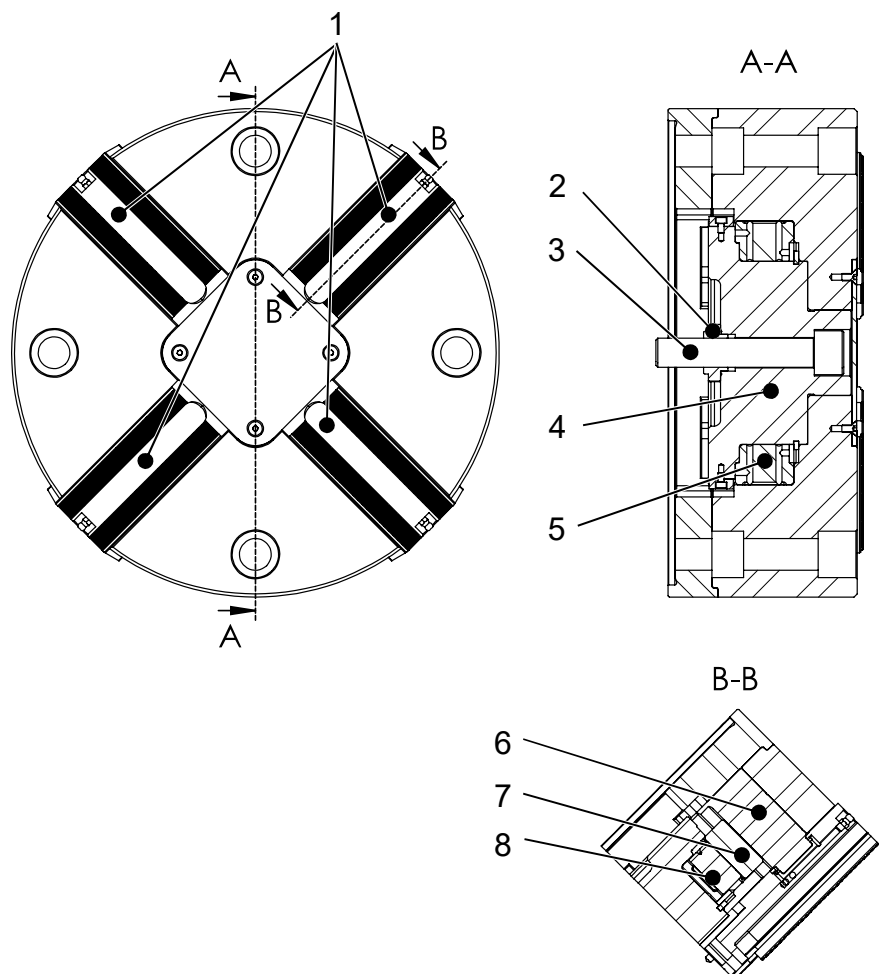


Fig. 2-2: Funzionamento del mandrino a forte serraggio INOFlex®

3 TRASPORTO E INSTALLAZIONE

3.1 GENERALITÀ

Durante i lavori di installazione procedere con calma e attenzione. Evitare lo stress e la fretta, poiché possono causare errori durante il lavoro o perfino incidenti.

Durante tutti i lavori, prestare attenzione che su tutte le vie di trasporto e nell'area di installazione non siano presenti oggetti interferenti.

Durante i lavori di installazione, osservare anche le istruzioni per l'uso della macchina utensile sulla quale il mandrino a forte serraggio viene montato.



Avviso

Osservare le prescrizioni e le direttive del gestore sui dispositivi di protezione individuale (DPI).

3.2 TRASPORTO

3.2.1 UTENSILI PER IL TRASPORTO

Alla consegna, il mandrino di serraggio imballato in modo sicuro a seconda del peso può essere trasportato con i seguenti ausili:

- Gru
- Carrello elevatore o transpallet

3.2.2 AVVISI SULL'IMBALLAGGIO

Osservare sempre gli avvisi e le istruzioni apportati sull'imballaggio (se presenti).

3.2.3 MISURE DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO

I lavori di trasporto di mandrini di serraggio pesanti, eventualmente con ausili, possono essere eseguiti esclusivamente da personale opportunamente qualificato.



Pericolo generale

Durante il trasporto possono verificarsi situazioni di pericolo a causa di ribaltamento, rotazione o caduta dei componenti trasportati. Ciò può avere come conseguenza danni agli apparecchi o lesioni letali.

Per impedire danni agli apparecchi e lesioni letali rispettare le misure seguenti:

- Il mandrino di serraggio può essere sollevato solo dal punto di ancoraggio previsto.
- Durante il prelievo o l'aggancio del mandrino di serraggio o durante il trasporto dello stesso osservare sempre il relativo baricentro e la posizione di ancoraggio.
- I mezzi di supporto del carico e di ancoraggio devono rispettare le disposizioni delle prescrizioni per la prevenzione di incidenti.
- Per la scelta dei mezzi di supporto del carico e di ancoraggio considerare sempre il peso del mandrino di serraggio ed eventualmente la lunghezza del braccio di carico (ad es. braccio della gru).
- Sbarrare sempre le vie di trasporto di carichi sospesi e contrassegnarle affinché nessuno soste in quest'area.



Pericolo generale

Nessuno deve sostare sotto un carico sospeso. Pericolo di incidenti!

3.2.4 TRASPORTO DEL MANDRINO DI SERRAGGIO CON GOLFARE

Per il trasporto usare il golfare incluso nella fornitura (DIN 580).



Avviso

Sul golfare è riportato il carico massimo ammesso.

Passo 1 Prima del trasporto, avvitare il golfare nel corpo di base del mandrino di serraggio (vedi la figura seguente). Agganciare il mezzo di sollevamento.

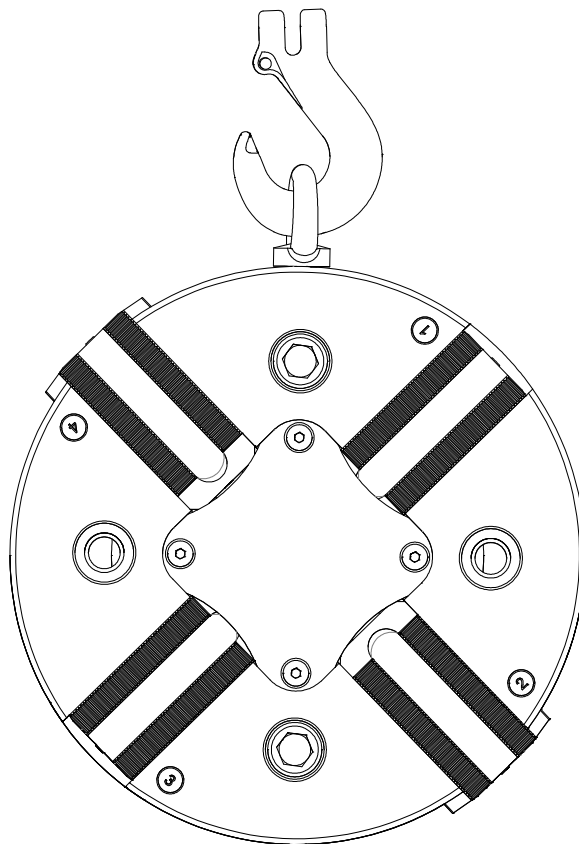


Fig. 3-1: Trasporto con golfare

Passo 2 Durante il trasporto, osservare le misure preventive descritte al capitolo 3.2.3.



Attenzione

Rimuovere il mezzo di sollevamento e il golfare solo dopo che il mandrino di serraggio è stato montato in sicurezza nella macchina utensile.

3.2.5 CONTROLLI DOPO IL TRASPORTO/LA RICEZIONE DEL MANDRINO DI SERRAGGIO

Subito dopo la ricezione del mandrino di serraggio INOFlex® controllarne lo stato (danni di trasporto).

Segnalare i danni di trasporto eventualmente rilevati alla ditta di trasporto e al costruttore del mandrino di serraggio (HWR Spanntechnik GmbH). L'indirizzo e il numero di telefono sono riportati sul lato interno del frontespizio.



Attenzione

I danni insorti durante il trasporto del mandrino di serraggio devono essere riparati correttamente e completamente prima della messa in funzione.

3.3 INSTALLAZIONE



Attenzione

L'installazione del mandrino di serraggio INOFlex® può essere eseguita solo da personale addestrato e istruito, addestrato e istruito anche sul funzionamento della macchina utensile.

3.3.1 SPAZIO NECESSARIO

Lo spazio necessario per l'installazione del mandrino di serraggio INOFlex® corrisponde allo spazio di cui l'operatore della macchina utensile ha bisogno (vedi le istruzioni per l'uso corrispondenti della macchina utensile).

3.3.2 MISURE PRIMA DELL'INIZIO DEL MONTAGGIO



Avviso

Il mandrino di serraggio può essere montato sul mandrino della macchina utensile con una flangia intermedia e un adattatore corrispondente.

- Passo 1** Pulire le superfici di alloggiamento del mandrino della macchina e se viene usata una flangia intermedia anche il rispettivo alloggiamento di centraggio e le superfici di appoggio. Sulle superfici corrispondenti non devono essere presenti sporco e trucioli. La flangia intermedia eventualmente presente deve poggiare completamente sul mandrino della macchina. Prestare attenzione che tutti i fori siano sbavati e puliti.
- Passo 2** Controllare le superfici di alloggiamento (mandrino della macchina ed eventualmente la flangia intermedia) per il mandrino di serraggio con l'ausilio di un comparatore a quadrante per verificarne l'oscillazione radiale e assiale.

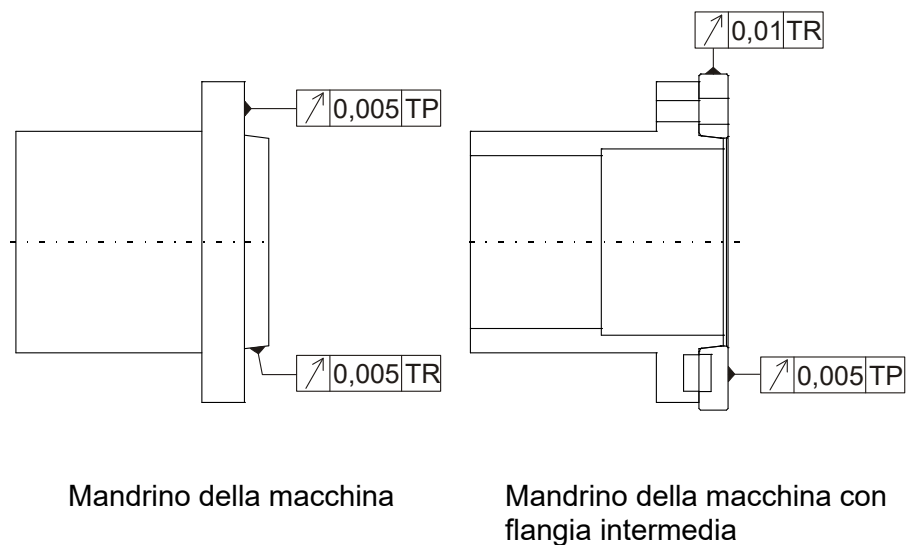


Fig. 3-2: Controllo dell'oscillazione radiale e assiale

- Passo 3** Controllare la forza di trazione max. del cilindro di serraggio. Non può superare la forza di azionamento max. del mandrino. In caso di necessità limitare la pressione idraulica del cilindro di serraggio!



Attenzione

La forza di trazione massima del cilindro di serraggio non può mai superare la forza di azionamento max. del mandrino. Pericolo di incidenti!


Passo 4 Controllare la resistenza alla fatica dei componenti di collegamento di produzione propria.

Passo 5 Calcoli per l'adattatore:
calcolare la misura intermedia: $L3 + L4 \text{ max.} = X$
controllare la misura adattatore: $L1 + L2 = X$



Avviso

La figura seguente è una rappresentazione di esempio (qui con tubo di trazione al di fuori del mandrino della macchina e con filettatura interna).
 $L2 = L4 \text{ max.} + L3 - L1$
Per tutte le altre costellazioni contattare il costruttore.

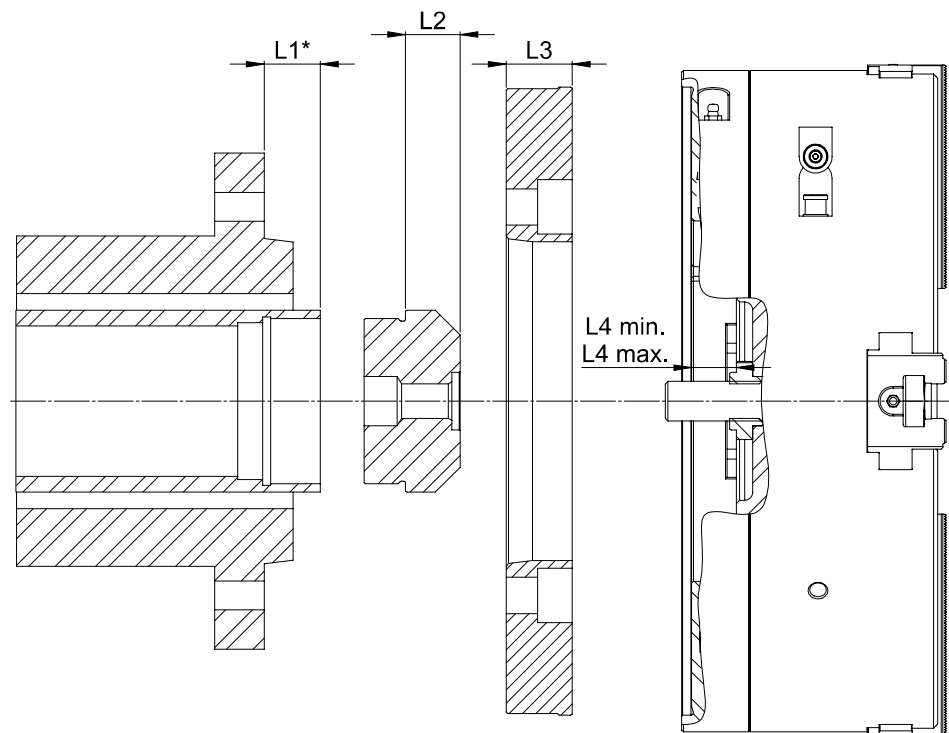

*) Cilindro nella posizione più avanzata

Fig. 3-3: Determinazione della lunghezza dell'adattatore

3.3.3 MONTAGGIO DEL MANDRINO DI SERRAGGIO



Avviso

Il mandrino di serraggio può essere montato sul mandrino della macchina utensile con una flangia intermedia e un adattatore corrispondente.

- Passo 1** Controllare che le misure vengano implementate prima dell'inizio del montaggio (vedi il capitolo 3.3.2).
- Passo 2** Rimuovere il coperchio (1) dal mandrino di serraggio e inserire la vite di trazione corrispondente (5).
- Passo 3** Avvitare la protezione frenafili (6) sulla vite di trazione. Tra le superfici di contatto tra la protezione frenafili (6) e il mandrino di serraggio deve essere regolato un gioco di 0,1 mm!
- Passo 4** Bloccare la protezione frenafili (6) serrando il perno filettato laterale.
- Passo 5** Portare il tubo di trazione (2) nella posizione più avanzata e avvitare l'adattatore (3), dopo aver cosparsa la filettatura con una pasta in rame per prevenire la formazione di ruggine/il grippaggio.
- Passo 6** Fissare la flangia intermedia (4) sul mandrino della macchina (se il mandrino di serraggio non è avvitato direttamente al mandrino della macchina) e controllare l'oscillazione radiale e assiale secondo la Fig. 3-2.
- Passo 7** Guidare il mandrino di serraggio pulito (agganciato al golfare) con l'ausilio del mezzo di sollevamento con cautela e lentamente davanti alla flangia intermedia o al mandrino della macchina.
- Passo 8** Spingere il mandrino di serraggio sulla flangia intermedia o sul mandrino della macchina. Prestare attenzione che i fori passanti per il fissaggio del mandrino di serraggio siano in fuga con i fori filettati della flangia o del mandrino della macchina.

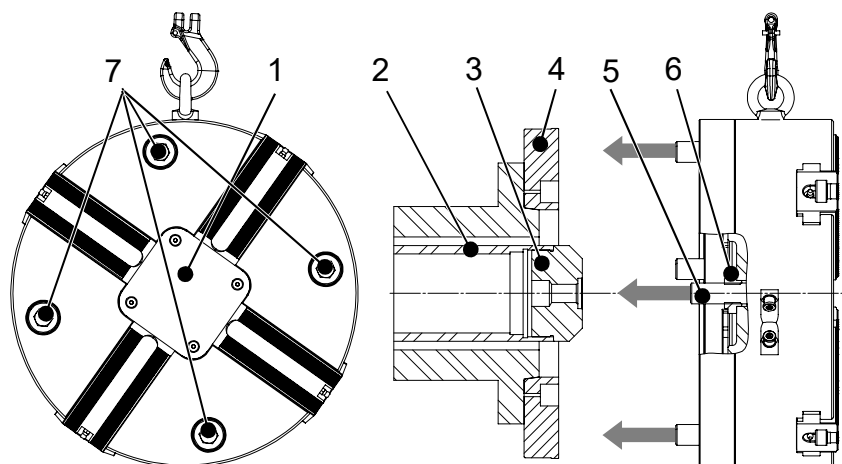


Fig. 3-4: Montaggio del mandrino di serraggio

- Passo 9** Avvitare le viti di fissaggio comprese nella fornitura (7) - preferibilmente classe di resistenza 12.9 - e la vite di trazione (5) e serrare leggermente le viti (in modo alternato).
- Passo 10** Rimuovere il mezzo di sollevamento e il golfare.
- Passo 11** Regolare il cilindro di serraggio alla pressione più bassa e azionare il cilindro su "Mandrino chiuso".
- Passo 12** Controllare l'oscillazione radiale e assiale del mandrino di serraggio
A seconda della grandezza del mandrino di serraggio, è necessario rispettare le tolleranze seguenti:

VK-S	026	040-120
Tolleranza dell'oscillazione radiale [mm]	0,03	0,05
Tolleranza dell'oscillazione assiale [mm]	0,03	0,05

Tabella 3-1: Tolleranza dell'oscillazione radiale/assiale

- Passo 13** Allineare eventualmente il mandrino di serraggio al diametro esterno con leggeri colpi di un martello in plastica.
- Passo 14** Serrare le viti di fissaggio (7) e la vite di trazione (5) con una chiave dinamometrica (8) (in modo alternato).

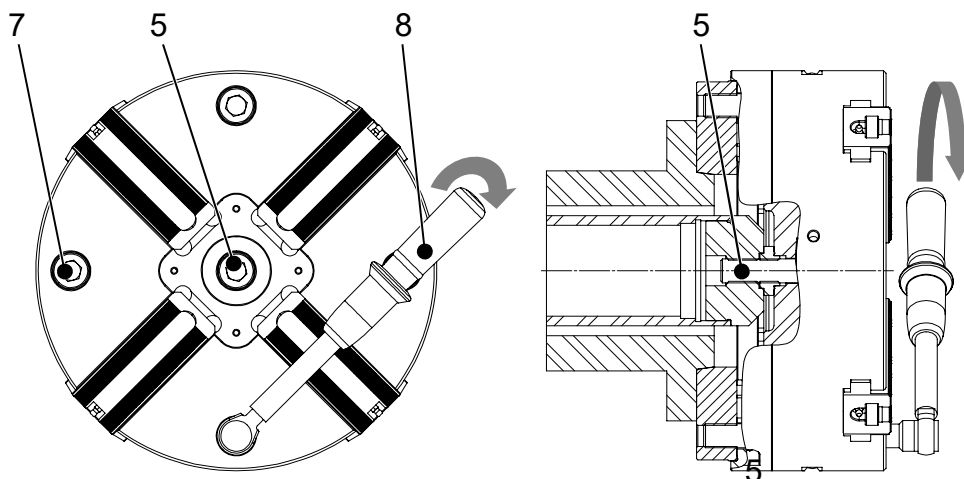


Fig. 3-5: Serraggio delle viti con la coppia corretta



Avviso

Osservare le coppie di serraggio massime per le viti di fissaggio (vedi la Tabella 7-7).



Attenzione

Non serrare il corpo del mandrino di serraggio.

Passo 13 Controllare nuovamente l'oscillazione assiale e radiale del mandrino di serraggio secondo la Tabella 3-1.

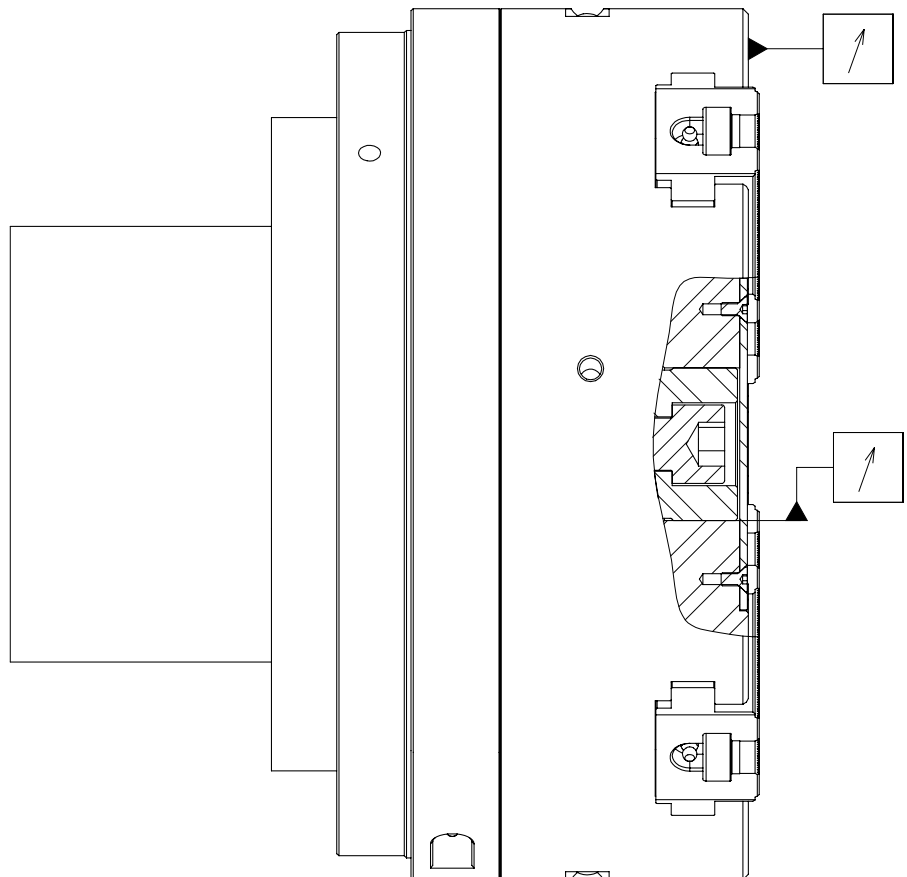


Fig. 3-6: Mandrino di serraggio montato sulla flangia intermedia

3.4 INSERIMENTO DELLE GANASCE DI SERRAGGIO

3.4.1 GENERALITÀ

A seconda del pezzo da lavorare è possibile usare ganasce riportate morbide o dure.



Avviso

Il costruttore consiglia di usare ganasce di serraggio originali della HWR Spanntechnik GmbH.

Il costruttore non fornisce nessuna garanzia per componenti commerciali.



Attenzione

Se però vengono usate ganasce di serraggio di altri costruttori, consultare prima il costruttore del mandrino di serraggio HWR Spanntechnik GmbH. Inoltre, per il calcolo del numero di giri massimo ammesso e della forza di serraggio necessaria è necessario procedere secondo la direttiva VDI 3106.

3.4.2 MONTAGGIO DELLE GANASCE RIPORTATE

Passo 1 Inserire la chiocciola (1) nel mandrino di serraggio, con lo smusso rivolto verso il centro.

Passo 2 Inserire le ganasce di serraggio (2) nella dentatura e avvitare rispettivamente due viti a testa cilindriche (3) della classe di resistenza 12.9.



Attenzione

Prestare attenzione che la dentatura sia pulita e che il numero della ganasca di serraggio corrisponda al numero della ganasca di base. Prestare attenzione a una profondità di avvitamento sufficiente (min. 1,25 x diametro filettatura).

Passo 3 Serrare prima la vite (3) all'estremità non smussata della chiocciola con una chiave dinamometrica e quindi la vite (3) all'estremità smussata.



Avviso

Osservare le coppie di serraggio massime per le viti di fissaggio (vedi la Tabella 7-7).



Attenzione

Per il montaggio delle ganasce riportate devono essere usate minimo due viti di fissaggio posizionate completamente all'interno della scanalatura della ganasca di base.

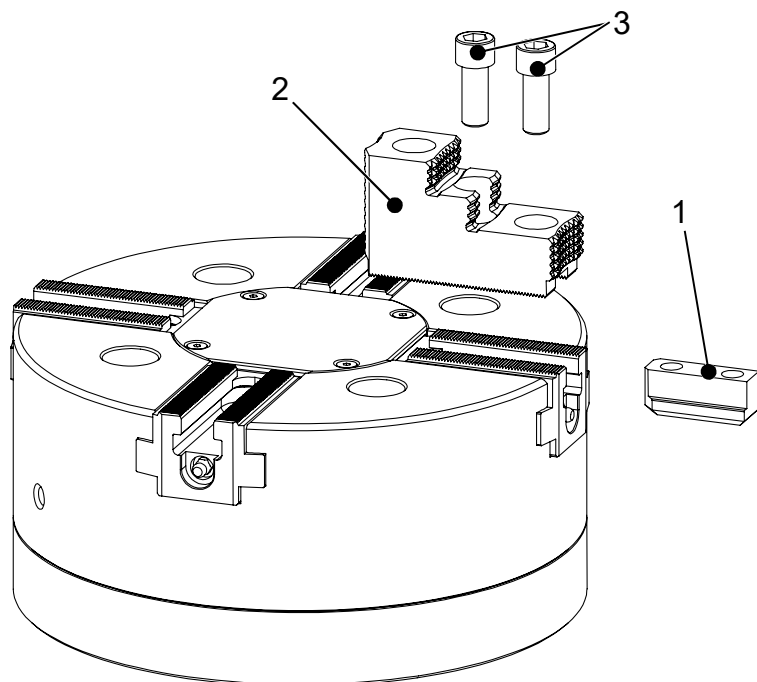


Fig. 3-7: Montaggio delle ganasce di serraggio

3.5 CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO

Dopo l'installazione del mandrino di serraggio è necessario controllarne la funzione prima della messa in funzione. Considerare in particolare la forza di serraggio:

- La funzione di serraggio del mandrino deve essere controllata azionando il cilindro di serraggio (aprire e chiudere).
- Per controllare che il montaggio sia stato eseguito correttamente, verificare la corsa della ganasce sul mandrino della macchina.
- Calcolare eventualmente il numero di giri ammesso in base alla direttiva VDI 3106.
- Misurare la forza di serraggio con un misuratore apposito idoneo su 2 ganasce (1/2 forza di serraggio totale) o su 4 ganasce.

4 Uso

4.1 GENERALITÀ

In questo capitolo sono riportate informazioni su come usare il mandrino di serraggio INOFlex®.



Avviso

Osservare le prescrizioni e le direttive del gestore (ad es. sui dispositivi di protezione individuale (DPI)).



Attenzione

Osservare anche le istruzioni per l'uso della macchina utensile in cui il mandrino di serraggio viene installato.

4.2 PROCEDURE PRELIMINARI

Passo 1 Controllare che il mandrino di serraggio sia installato correttamente sulla macchina utensile.

Passo 2 Accertarsi che sia stato eseguito un controllo del funzionamento (vedi il cap. 3.5).

4.3 SERRAGGIO DEL PEZZO



Attenzione

Prima di accendere la macchina e prima di usare il mandrino di serraggio, accertarsi che la macchina utensile si trovi in uno stato impeccabile.



Pericolo generale

Se il numero di giri max. del tornio è superiore del numero di giri massimo ammesso del mandrino di serraggio, è necessario installare nella macchina un dispositivo di limitazione del numero di giri.

È assolutamente necessario escludere che il mandrino di serraggio venga usato con un numero di giri troppo alto e quindi con una forza centrifuga alta. In caso contrario esiste il pericolo che il pezzo non venga serrato a sufficienza.

Passo 1 Inserire il pezzo con entrambe le mani nel mandrino di serraggio e serrarlo azionando l'interruttore a pedale.

Passo 2 Controllare i due limitatori corsa (1) affinché il pezzo sia serrato in sicurezza (vedi il capitolo 4.3.1 fino a VK-S 040 e 4.3.2 a partire da VK-S 050)



Pericolo generale

Durante il serraggio, tranne gli specialisti addestrati impiegati, NESSUNO deve trovarsi nei pressi della macchina.



Pericolo generale

Se un pezzo viene serrato in modo poco sicuro, il rischio di incidenti aumenta poiché il pezzo può essere scagliato.



Pericolo di incastro

Durante il serraggio del pezzo sussiste pericolo di incastro delle mani.



Pericolo generale

Prestare attenzione che il componente venga serrato da entrambe le coppie di ganasce. Non serrare né lavorare mai con solo tre ganasce.

Passo 3 Dopo aver serrato correttamente il pezzo, mettere in funzione la macchina come indicato nelle istruzioni per l'uso della macchina utensile. Non superare il numero di giri ammesso.




Fig. 4-1: Limitatore corsa



Attenzione

Diametro di serraggio max. = diametro del mandrino

4.3.1 LIMITATORE CORSA VK-S 026 – VK-S 040

Se il pezzo è serrato, la superficie di riferimento deve trovarsi nell'area del diametro ridotto (verde), come illustrato nella Fig. 4-2. In questo modo si esclude che la ganaschia di base nel mandrino si blocchi impedendo il serraggio sicuro del pezzo.

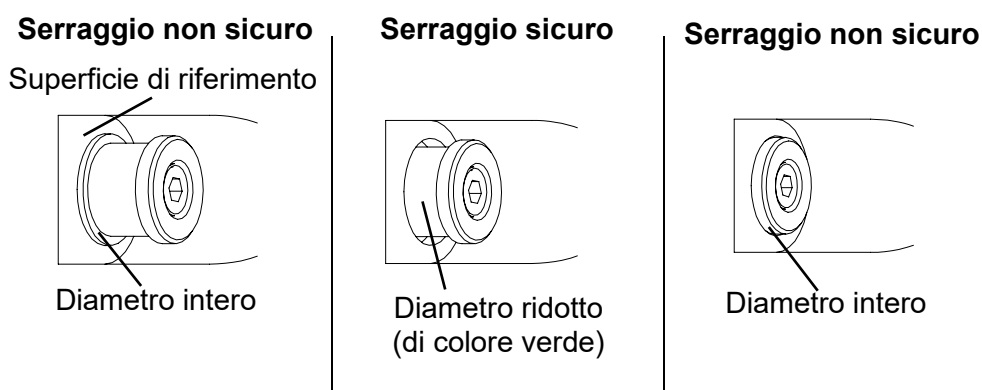


Fig. 4-2: Limitatore corsa VK-S 026 – VK-S 040

4.3.2 LIMITATORE CORSA VK-S 050 – VK-S 120

Se il pezzo è serrato, il bordo posteriore della ganaschia di base deve trovarsi tra la superficie esterna e interna illustrata nella Fig. 4-3. In questo modo si esclude che la ganaschia di base nel mandrino si blocchi impedendo il serraggio sicuro del pezzo.

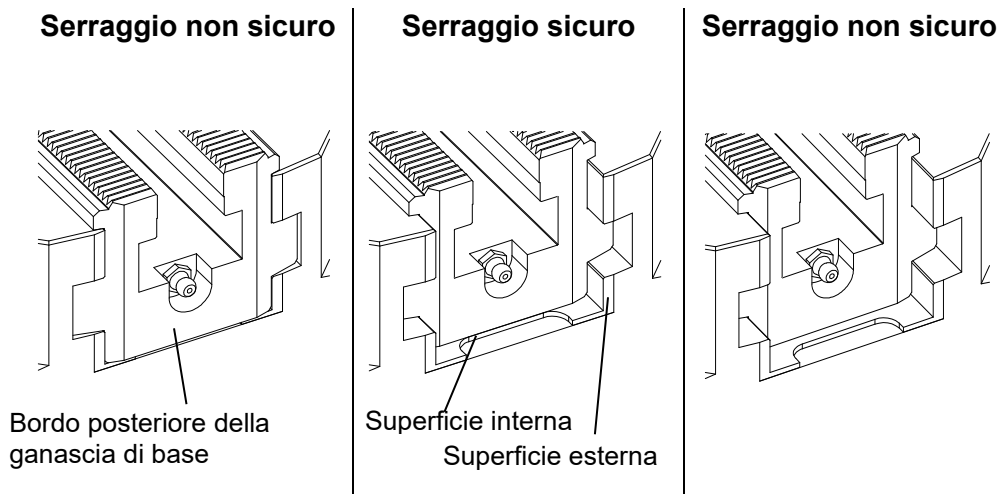


Fig. 4-3: Limitatore corsa VK-S 050 – VK-S 120

4.4 LAVORI PERIODICI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

- Eseguire un controllo visivo periodico per escludere la presenza di impurità. Eventualmente interrompere il funzionamento e pulire il mandrino di serraggio/la macchina (vedi il capitolo 5 "Manutenzione").
- Osservare anche le istruzioni per l'uso della macchina utensile.

5 MANUTENZIONE

5.1 GENERALITÀ

Per garantire un funzionamento senza anomalie, il mandrino di serraggio INOFlex® e la macchina utensile devono essere sottoposti a manutenzione e cura periodiche. Ciò comprende un controllo del funzionamento e un controllo visivo per rilevare danni e usura.



Attenzione

Osservare anche le istruzioni per l'uso della macchina utensile in cui il mandrino di serraggio viene installato.

Tenere a portata di mano i materiali necessari per la pulizia del mandrino di serraggio.

5.2 MANUTENZIONE

5.2.1 SCADENZE PER LA MANUTENZIONE

Eeguire tutti i lavori di manutenzione prescritti nel rispetto delle scadenze.

5.2.2 LAVORI DI CONTROLLO

Prima di ogni messa in funzione, controllare che i componenti portanti e mobili siano in uno stato impeccabile. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati con componenti integri.



Attenzione

I lavori di riparazione e di sostituzione sul mandrino di serraggio INOFlex® possono essere eseguiti solo da personale addestrato e istruito, addestrato e istruito anche sul funzionamento della macchina utensile.

Alla fine dei lavori di manutenzione e riparazione, controllare che tutti i dispositivi di sicurezza della macchina funzionino. I rivestimenti di protezione e le coperture protettive devono essere installati correttamente.

5.2.3 LUBRIFICANTI

Usare esclusivamente il grasso lubrificante OKS 265 della HWR Spanntechnik GmbH (o altri grassi lubrificanti omologati dalla HWR).

5.2.4 AVVERTENZE DI SICUREZZA

Prima di iniziare i lavori di manutenzione e cura spegnere la macchina utensile e proteggere la macchina da riaccensione (vedi le istruzioni per l'uso della macchina utensile).

5.2.5 PIANO DI MANUTENZIONE

Prima di ogni uso del mandrino di serraggio
Controllo visivo dello stato e della funzione
Tabella 5-1: Lavori di manutenzione prima di ogni uso

Durante il funzionamento
Controllo visivo periodico della presenza di impurità
Tabella 5-2: Lavori di manutenzione durante il funzionamento

Dopo ogni uso della macchina
Pulizia manuale
Tabella 5-3: Lavori di manutenzione dopo ogni uso

	VK-S 026 – VK-S 040	VK-S 050 – VK-S 120
Controllo della forza di serraggio con un misuratore apposito idoneo: misurata su 2 ganasce (1/2 forza di serraggio totale) o su 4 ganasce	Ogni 1000 corse di serraggio	Ogni 500 corse di serraggio
Controllo della corsa della ganascia di base	Ogni 1000 corse di serraggio	Ogni 500 corse di serraggio
Tabella 5-4: Lavori di manutenzione in base alle corse di serraggio		



Pericolo generale

Il mandrino di serraggio deve essere sufficientemente lubrificato con grasso. In caso contrario esiste il pericolo di riduzione della forza di serraggio. Pericolo di incidenti!

5.2.6 CONTROLLO DELLA FORZA DI SERRAGGIO

In base al piano di manutenzione, la forza di serraggio del mandrino di serraggio deve essere controllata a intervalli regolari. Usare allo scopo un misuratore idoneo per misurare la forza di serraggio su 2 ganasce (1/2 forza di serraggio totale) o su 4 ganasce.



Avviso

La forza di serraggio totale è la somma delle forze di serraggio di ogni ganascia di base.



Attenzione

La forza di serraggio raggiunta può variare dopo un uso prolungato del mandrino di serraggio.

Procedura in caso di forza di serraggio troppo alta

Un aumento della forza di serraggio misurata - rispetto al valore indicato al capitolo 7.8 - non rappresenta un malfunzionamento del mandrino di serraggio. Se la forza di serraggio è di più del 10% superiore al valore indicato al capitolo 7.8, il gestore deve registrare e usare una nuova linea caratteristica del rapporto tra la forza di azionamento e la forza di serraggio (modello al capitolo 9.1).

La forza di azionamento massima del mandrino di serraggio in questo caso deve essere ridotta per non superare la forza di serraggio massima indicata al capitolo 7.8.

Procedura in caso di forza di serraggio troppo bassa

Se la forza di serraggio è di più del 15% inferiore al valore indicato al capitolo 7.8, il mandrino di serraggio deve essere lubrificato (vedi il capitolo 5.3).

Se la forza di serraggio totale desiderata non viene raggiunta anche dopo la lubrificazione di tutti i nippli di lubrificazione, il mandrino di serraggio deve essere smontato e completamente pulito (vedi il capitolo 5.4).

Se la forza di serraggio totale non viene raggiunta anche dopo la pulizia completa inclusa una nuova lubrificazione del mandrino di serraggio, quest'ultimo deve essere inviato al costruttore affinché venga controllato.

5.2.7 CONTROLLO DELLA CORSA DELLA GANASCIA DI BASE

In base al piano di manutenzione, la corsa delle ganasce di base deve essere controllata a intervalli regolari. Come riferimento valgono i valori dei dati tecnici (capitolo 7.8).

Se la corsa misurata per ogni ganascia di base non corrisponde al valore della tabella, il mandrino di serraggio deve essere smontato e completamente pulito (vedi il capitolo 5.4).

Se la corsa richiesta per ogni ganascia di base non viene raggiunta anche dopo la pulizia completa, il mandrino di serraggio deve essere inviato al costruttore affinché venga controllato.

5.3 LUBRIFICAZIONE



Avviso

Il mandrino di serraggio viene fornito lubrificato di fabbrica. Per mantenere costante la forza di serraggio necessaria, il mandrino di serraggio **DEVE** essere lubrificato **in modo dosato** a intervalli regolari (per il piano di manutenzione, vedi la Tabella 5-4).



Attenzione

Usare esclusivamente il grasso lubrificante OKS 265 della HWR Spanntechnik GmbH (o altri grassi lubrificanti omologati dalla HWR).



Attenzione

Le ganasce di base del mandrino di serraggio devono essere completamente aperte durante la lubrificazione.

Lubrificare i sei nippli di lubrificazione (1) con l'ingrassatore. Sono sufficienti circa 5 corse con l'ingrassatore per ogni nipplo di lubrificazione.



Pericolo generale

Se il grasso è insufficiente/eccessivo la forza di serraggio diminuisce e il rischio di incidenti aumenta.

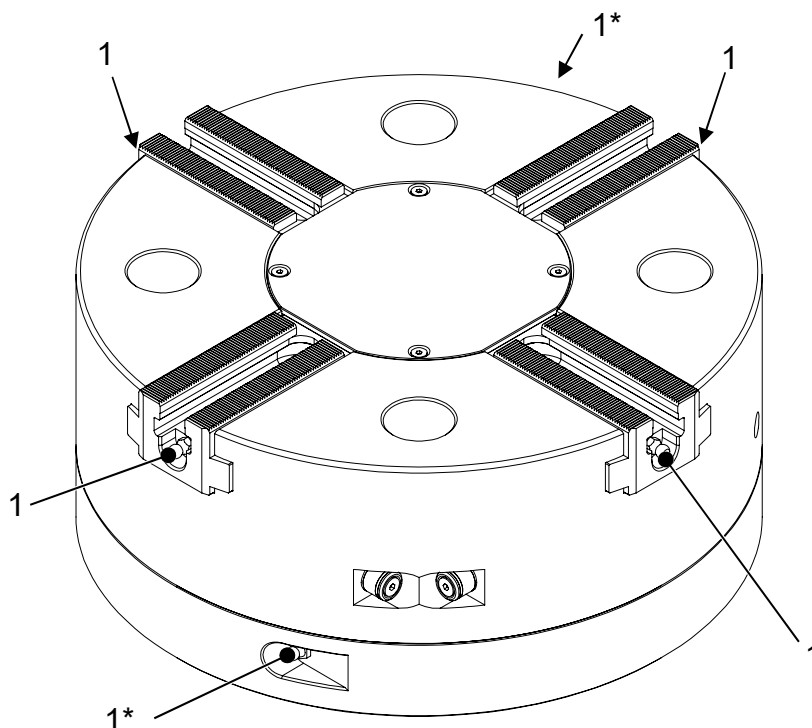


Fig. 5-1: Nippli di lubrificazione

*) A partire da VK-S 050 si trovano nella superficie frontale del mandrino di serraggio

5.4 SMONTAGGIO/PULIZIA/MONTAGGIO DEL MANDRINO DI SERRAGGIO

Per garantire la forza di serraggio, il mandrino di serraggio deve essere smontato, pulito e quindi rilubrificato a intervalli regolari.



Avviso

Per gli intervalli di smontaggio e pulizia, vedi la Tabella 5-4.

Smontaggio e pulizia

Passo 1 Posizionare il mandrino di serraggio con il lato della ganaschia sul banco da lavoro.

Passo 2 Rimuovere le viti di fissaggio (1).

Passo 3 Rimuovere la parte inferiore dell'alloggiamento (3) espellendola a pressione con le viti di fissaggio (1) attraverso i fori filettati (2).

Passo 4 **(Questo passo non è necessario a partire da VK-S 050)**
Rimuovere il limitatore corsa (9) allentando la relativa vite di fissaggio. Le spine sono allentate dalla valvola a saracinesca parallela e possono essere rimosse.

Passo 5 Sollevare il lato interno dal corpo del mandrino (7) sollevandolo al di sopra della vite di trazione (4).

Passo 6 Separare ora tutte le parti le une dalle altre e poggiarle singolarmente. A tal scopo allentare anche la protezione frenafili (5) e rimuovere l'anello di sicurezza (6).



Attenzione

L'anello di sicurezza (6) deve essere sostituito dopo ogni smontaggio con un anello nuovo.



Attenzione

Poggiando i componenti prestare attenzione alla posizione e alla disposizione di montaggio. Ciò facilita l'assemblaggio successivo.

Passo 7 Estrarre le ganasce di base (8) dal corpo del mandrino (7).

Passo 8 Pulire a fondo tutti i componenti. Eventualmente usare un detergente a freddo/petrolio.

Passo 9 Controllare tutti i componenti. Sostituire i componenti danneggiati prima di rimettere in funzione il mandrino di serraggio.



Avviso

In caso di dubbi o domande rivolgersi al costruttore HWR Spanntechnik GmbH.

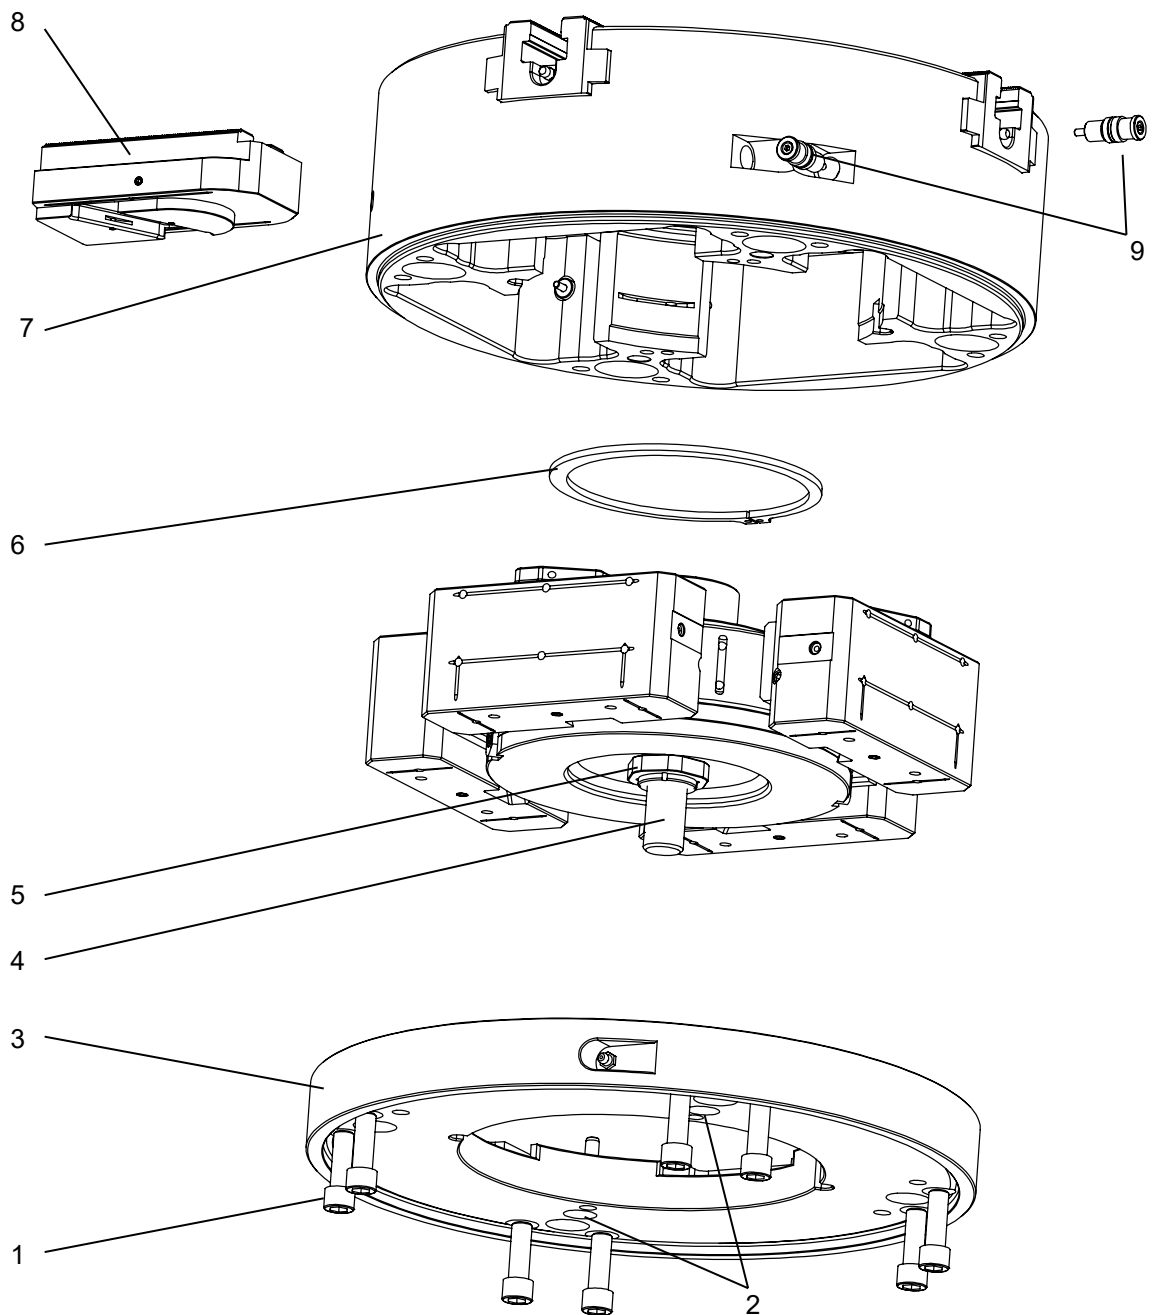


Fig. 5-2: Smontaggio/montaggio del mandrino di serraggio (VK-S 026 – VK-S 120)

5.5 MONTAGGIO



Avviso

La meccanica interna del mandrino di serraggio può essere inserita con un utensile ausiliario. Contattare allo scopo il costruttore HWR Spanntechnik GmbH.



Attenzione

Per disporre i componenti nel mandrino di serraggio, sulle ganasce di base, sulle valvole a saracinesca tangenziali e sulla parte superiore dell'alloggiamento si trovano contrassegni.

- Passo 1** Montare il mandrino di serraggio nella sequenza inversa rispetto ai passi operativi dello smontaggio. Durante il montaggio, lubrificare tutte le superfici scorrevoli e di guida con il grasso lubrificante OKS 265 della HWR Spanntechnik GmbH (o altri grassi lubrificanti omologati dalla HWR).
- Passo 2** Lubrificare il mandrino di serraggio dopo l'assemblaggio con i sei nippli di lubrificazione con il grasso lubrificante della HWR Spanntechnik GmbH (vedi il cap. 5.2.6).
- Passo 3** Controllare la forza di serraggio con un misuratore apposito idoneo su 2 ganasce (1/2 forza di serraggio totale) o su 4 ganasce



Attenzione

Durante il montaggio della protezione frenafiletti (5), deve essere regolato un gioco di 0,1 mm con uno spessore.



Attenzione

A causa della lubrificazione, la forza di serraggio alle prime misurazioni può essere inferiore ai valori indicati.

5.6 LAVORI DOPO UN ARRESTO PROLUNGATO

Dopo un arresto prolungato, il personale tecnico addetto alla manutenzione deve eseguire i lavori seguenti prima di ogni messa in funzione:

Dopo un arresto prolungato
Controllo visivo dello stato e della funzione del mandrino di serraggio
Pulizia del mandrino di serraggio
Tabella 5-5: Dopo un arresto prolungato

5.7 SMALTIMENTO

Far smontare correttamente il mandrino di serraggio da personale specializzato addestrato disassemblandolo nei suoi componenti.

Maneggiare e smaltire correttamente le sostanze e i materiali usati, in particolare i grassi e i solventi, secondo le prescrizioni nazionali.

6 ANOMALIE

6.1 GENERALITÀ

Questo capitolo informa su come procedere in caso di anomalia.

6.2 IN CASO DI ANOMALIA

Passo 1 Prima della risoluzione dell'anomalia, spegnere la macchina utensile e proteggere la macchina da riaccensione (vedi le istruzioni per l'uso della macchina utensile).

Passo 2 Eliminare l'anomalia.



Attenzione

I lavori di riparazione e di sostituzione sul mandrino di serraggio INOFlex® possono essere eseguiti solo da personale addestrato e istruito, addestrato e istruito anche sul funzionamento della macchina utensile.

Prima di rimettere in funzione il mandrino di serraggio o di riavviare la macchina, il responsabile della macchina deve accertarsi che

- *la riparazione sia stata portata a termine,*
- *il mandrino di serraggio sia installato in sicurezza nella macchina utensile,*
- *l'intera macchina si trovi in uno stato sicuro,*

Per i lavori di riparazione osservare anche le avvertenze di sicurezza riportate al capitolo 1 di queste istruzioni, nonché le istruzioni per l'uso della macchina utensile.

Passo 3 Rimettere in funzione la macchina utensile.



Attenzione

Per la rimessa in funzione del mandrino di serraggio e della macchina osservare il capitolo 4 di queste istruzioni per l'uso, nonché le istruzioni per l'uso della macchina utensile.

6.3 POSSIBILI CAUSE DELL'ERRORE E RISOLUZIONE

Errore	Causa	Risoluzione
Sul componente poggiano solo tre ganasce.	La coppia di ganasce che si ingrana per prima impedisce la compensazione.	Durante l'inserimento prestare attenzione al bordo per evitare che il componente vada incontro a torsione.
La ganascia/le ganasce si incastra/ incastrano nella traiettoria della guida	Ganascia di base deformata, superficie di contatto, ganascia riportata non piana, sporca o danneggiata	Controllare le ganasce riportate, pulirle, eventualmente sostituirle.
	Ganascia di base deformata, coppia di serraggio delle viti di fissaggio troppo alta	Rispettare la coppia di serraggio prescritta.
	Ganascia di base deformata	Osservare la sequenza del fissaggio della chiocciola (vedi 3.4.2)
	Non sono state usate ganasce originali	Usare ganasce originali.
Errore di oscillazione radiale	Ganasce riportate non tornite o molate correttamente	Tornire o molare nuovamente le ganasce riportate.
	Ganascia inserita nella traiettoria della guida errata	Inserire la ganascia nella traiettoria della guida con contrassegno adatto.
	Ganasce di base sporche o danneggiate	Pulire o sostituire le ganasce di base.
	Viti di fissaggio delle ganasce riportate troppo corte o troppo lunghe o eccessivamente dilatate	Controllare la profondità di avvitamento, sostituire le viti, osservare la coppia di serraggio.
	Sporgenza delle ganasce riportate troppo grande	Modificare le ganasce riportate o il metodo di serraggio.
	Mandrino di serraggio danneggiato o usurato	Inviare il mandrino di serraggio al costruttore (HWR Spanntechnik GmbH) affinché venga controllato.
Forte vibrazione del mandrino della macchina	Squilibrio a causa del pezzo o delle ganasce riportate	Modificare/ritoccare le ganasce riportate o aggiungere peso sul corpo del mandrino.
	Squilibrio su: <ul style="list-style-type: none"> • Mandrino della macchina • Azionamento • Flangia del mandrino 	Controllare l'oscillazione radiale su diversi componenti. Allineare i componenti, equilibrarli o sostituirli.
	Squilibrio a causa di collisione	Inviare il mandrino di serraggio al costruttore (HWR Spanntechnik GmbH) affinché venga controllato e riparato.

Tabella 6-1: Possibili cause dell'errore e risoluzione

6.3 POSSIBILI CAUSE DEGLI ERRORI E RISOLUZIONE - CONTINUA

Errore	Causa	Risoluzione
Il mandrino non si chiude	Pressione idraulica assente	Controllare l'impianto idraulico.
	Il cilindro di serraggio non si muove	Controllare il regolatore della distanza sul cilindro.
Riduzione della forza di serraggio	Corsa della ganascia corta con un numero elevato di pezzi uguali Film di lubrificazione insufficiente	Per creare il film di lubrificazione e per raggiungere la piena forza di serraggio, azionare più volte il mandrino di serraggio senza pezzo con corsa intera.
	Lubrificazione insufficiente Lubrificanti	Lubrificare il mandrino di serraggio. Controllare il lubrificante, eventualmente cambiarlo.
	Mandrino di serraggio sporco	Disassemblare il mandrino di serraggio, pulirlo e lubrificarlo.
	Malfunzionamento del mandrino di serraggio	Controllare tutti i componenti, sostituire i componenti danneggiati con componenti originali, eventualmente inviare il mandrino di serraggio al costruttore (HWR Spanntechnik GmbH) affinché venga controllato e riparato.
	Cilindro di serraggio non a tenuta	Riparare il cilindro di serraggio.
	L'impianto idraulico non genera pressione	Riparare l'impianto idraulico.
Tabella 6-1: Possibili cause degli errori e risoluzione [continua]		

7 DATI TECNICI

7.1 GENERALITÀ

In questo capitolo sono riportati tutti i dati tecnici importanti del mandrino a forte serraggio INOFlex®. I dati sono strutturati in tabelle e in base alle singole grandezze.

7.2 DATI PRODOTTO GENERALI

Durata	25.000 ore di esercizio
Pezzi serrabili	acciai commerciali, metalli colati, metalli non ferrosi e plastiche
Tabella 7-1: Dati prodotto generali	

7.3 MEZZI DI ESERCIZIO

Grasso lubrificante	OKS 265 (o altri grassi lubrificanti omologati dalla HWR)
Tabella 7-2: Mezzi di esercizio	



Avviso

Il grasso lubrificante OKS 265 (o un altro grasso lubrificante omologato dalla HWR) deve essere acquistato dalla HWR Spanntechnik GmbH.


7.4 CONDIZIONI AMBIENTALI

Funzionamento	Per il campo di temperatura vedi eventualmente le istruzioni per l'uso degli utensili
Stoccaggio	nessun limite di temperatura
Umidità dell'aria relativa	5-85%
Luogo di installazione della macchina utensile	Sottofondo stabile e piano sufficientemente ventilato
Tabella 7-3: Condizioni ambientali	

7.5 ALTRI DOCUMENTI

Elenco ricambi
Dichiarazione di incorporazione
Dichiarazione di presa visione del personale istruito
Tabella 7-4: Altri documenti



7.6 DIAGRAMMA FORZA DI SERRAGGIO/FORZA DI AZIONAMENTO

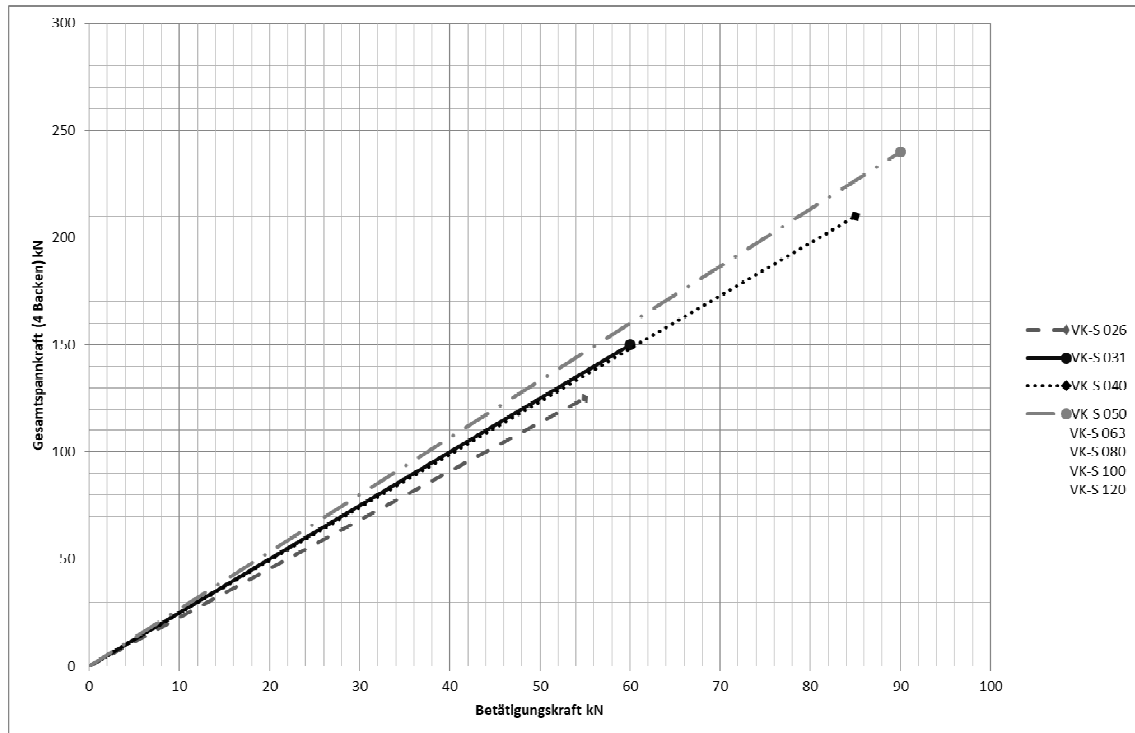

Attenzione

Il diagramma vale per il mandrino di serraggio nello stato alla consegna. Eventualmente è necessario registrare un nuovo andamento della forza di serraggio (vedi il capitolo 5.2.6).

7.7 DIAGRAMMA FORZA DI SERRAGGIO/NUMERO DI GIRI

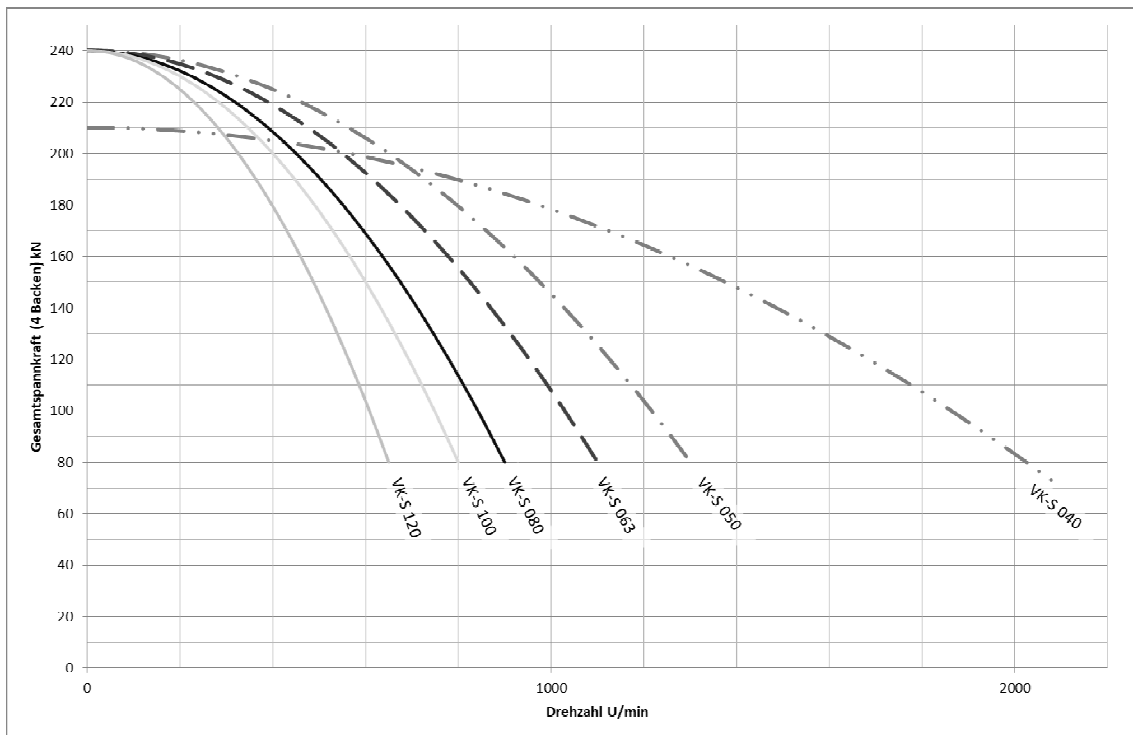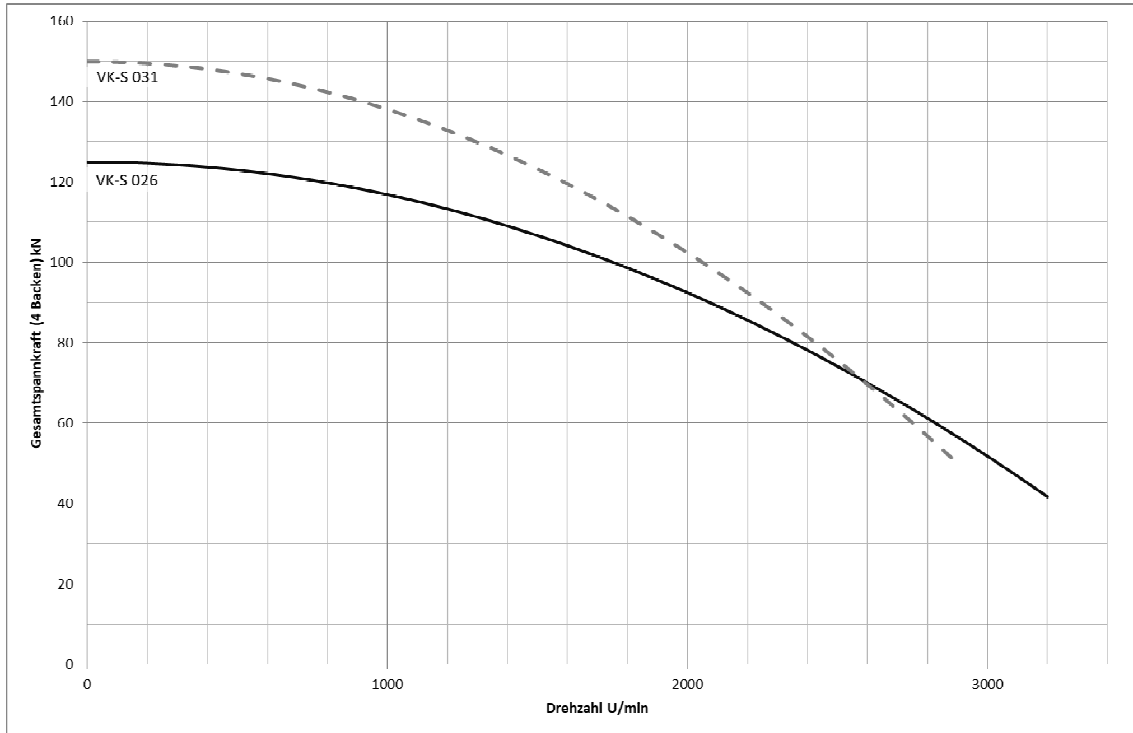

7.8 DATI TECNICI

Tipo N. ident.		VK-S 026 843126	VK-S 031 843131	VK-S 040 843140	VK-S 050 843150	VK-S 063 843163	VK-S 080 843180	VK-S 100 843100	VK-S 120 843120
Diametro	mm	264	315	400	500	630	800	990	1200
Corsa per ganaschia	mm	5	5,5	6,1	6,8	8	8	8	8
Corsa di compensazione per ganaschia	mm	4	4,4	5	5,3	6,7	6,7	6,7	6,7
Corsa del pistone	mm	22	24	27	30	35	35	35	35
Forza di azionamento max.	kN	55	60	85	90	90	90	90	90
Forza di serraggio max.	kN	125	150	210	240	240	240	240	240
Numero di giri max.*	1/min	3200	2900	2100	1400	1100	900	800	650
Massa (senza ganasce)	kg	44,1	64	125	223	349	528	812	1165
Momento di inerzia	kg·m ²	0,41	0,84	2,6	7,4	17,7	33,7	82,5	203,8
Chiocciola	--	GP11	GP11	GP13	GP21	GP21	GP21	GP21	GP21
Ganasce standard	Secondo la scheda dati del mandrino - consultabile nel nostro tool di ricerca delle ganasce di serraggio all'indirizzo https://www.hwr.de/								
Tabella 7-5: dati tecnici									

* Qualità di equilibratura secondo DIN ISO 1940-1: G 6,3 (non lubrificato)



Avviso


I dati indicati per la forza di serraggio max. valgono per il mandrino di serraggio allo stato alla consegna. La forza di serraggio può eventualmente cambiare. Osservare in proposito il capitolo 5.2.6.



Attenzione

Diametro di serraggio max. = diametro del mandrino

7.9 MISURE DI COLLEGAMENTO

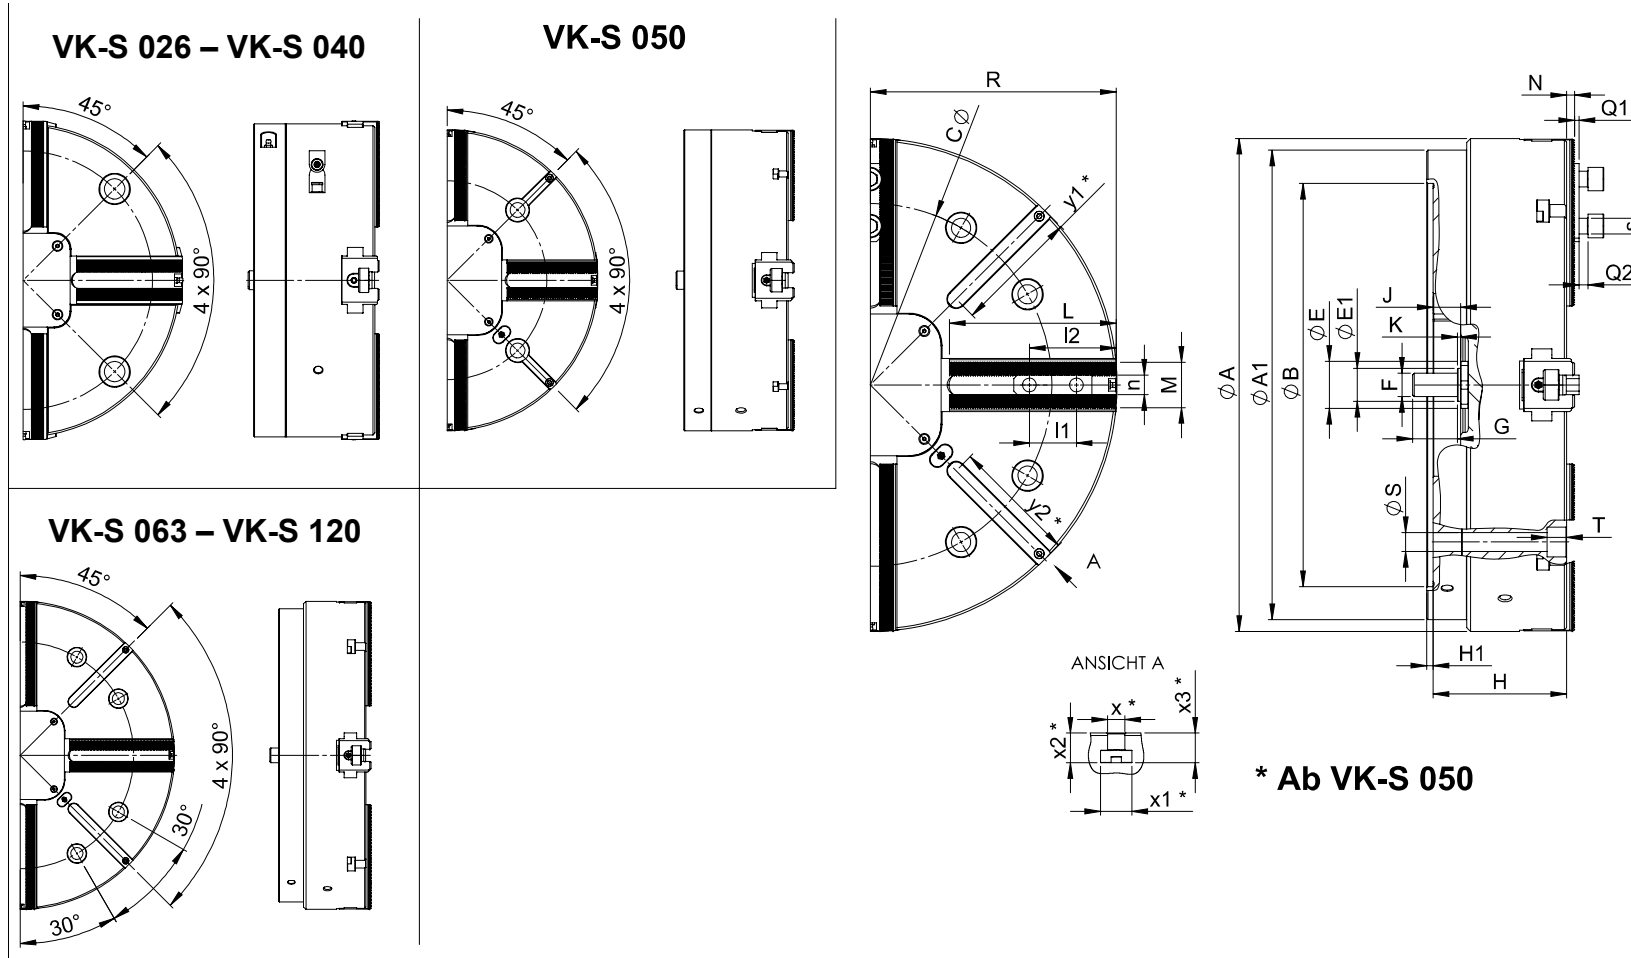

* Ab VK-S 050

Fig. 7-1: Serie VK-S [Con riserva di modifiche tecniche]

7.10 MISURE DI COLLEGAMENTO

Tipo		VK-S 026	VK-S 031	VK-S 040	VK-S 050	VK-S 063	VK-S 080	VK-S 100	VK-S 120
A	mm	264	315	400	500	630	800	990	1200
A1	mm	264	315	400	500	600	600	800	800
B H6	mm	220	300	380	380	520	520	720	720
C	mm	171,4	235	330,2	330,2	463,6	463,6	647,6	647,6
E	mm	45	49	49	64	64	64	64	64
E1 h7	mm	26	35	35	42	42	42	42	42
F		M20	M24	M24	M30	M30	M30	M30	M30
G	mm	28	36	36	47	47	47	47	47
H	mm	122	128	149	165,5	170,5	170,5	170,5	170,5
H1	mm	5	5	6	8	8	8	8	8
min./max.	J	mm	0 / 22	0 / 24	0 / 27	0 / 30	0 / 35	0 / 35	0 / 35
	K	mm	4	4	4	4	4	4	4
	L	mm	82,5	102	135	150	213	300	393
	M	mm	42	46	52	58	58	58	58
	N	mm	2	2	5	10	10	10	10
Dentatura	P	mm	1,5 x 60°	1,5 x 60°	1,5 x 60°	3 x 60°	3 x 60°	3 x 60°	3 x 60°
	Q1	mm	3	3	3,5	6	6	6	6
	Q2	mm	8,5	8,5	11,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Mandrino aperto	R	mm	134,2	160	203,3	249,1	314,1	399,1	494,1

Tabella 7-6: Misure di collegamento

7.10 MISURE DI COLLEGAMENTO

Tipo		VK-S 026	VK-S 031	VK-S 040	VK-S 050	VK-S 063	VK-S 080	VK-S 100	VK-S 120	
S	mm	16,5	22	26	24,5	24,5	24,5	33	33	
T	mm	18	25	32	56,7	25	25	31	31	
I1	mm	30	30	30	60	60	60	60	60	
min./max.	I2	mm	40 / 73	40 / 88	40 / 122	70 / 125	70 / 188	70 / 272	70 / 367	70 / 470
	n H8	mm	16	16	21	25	25	25	25	25
	s		M12x30	M12x30	M16x35	M20x55	M20x55	M20x55	M20x55	M20x55
	x H12	mm	--	--	--	14	22	22	22	22
	x1	mm	--	--	--	23	40	40	40	40
	x2	mm	--	--	--	25	38	38	38	38
	x3	mm	--	--	--	9	16	16	16	16
	y1	mm	--	--	--	65	160	160	340	445
	y2	mm	--	--	--	65	160	160	340	445

Tabella 7-6: Misure di collegamento [continua]

7.11 COPPIE DI SERRAGGIO MASSIME PER LE VITI DI FISSAGGIO

Classe di resistenza	Norma	Filettatura								
		M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
		Coppia di serraggio max. [Nm]								
12,9	ISO 4762 (DIN 912)	10	16	30	50	70	105	150	220	450
10,9	ISO 4762 (DIN 912)	8	12	25	42	58	88	125	180	350

Tabella 7-7: Coppie di serraggio massime per le viti di fissaggio

8 RICAMBI

8.1 AVVISI GENERALI

Per la manutenzione e la riparazione del mandrino di serraggio INOFlex® possono essere necessari ricambi.

In questo capitolo sono riportati avvisi sulle informazioni da tenere a portata di mano per l'ordinazione dei ricambi presso il costruttore HWR Spanntechnik GmbH.

8.2 DATI FONDAMENTALI PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI

- Grandezza: ad es. INOFlex® VK-S 040
- Numero di identificazione (n. ident.)
- Denominazione ricambio
- Quantità d'ordine

8.3 ORDINAZIONE RICAMBI PER E-MAIL



Attenzione

Osservare i dati minimi (vedi il paragrafo 8.2 "Dati fondamentali per l'ordinazione di ricambi").

Per l'ordinazione di un ricambio consigliamo di procedere come indicato di seguito:

Passo 1 Trovare nella Figura 8-1 il ricambio desiderato.

Passo 2 Indicare nell'e-mail i dati minimi per l'ordinazione (vedi il paragrafo 8.2).

Passo 3 Inviare l'ordinazione indicando l'indirizzo aziendale alla HWR Spanntechnik GmbH.



Avviso

L'indirizzo e-mail è riportato sul lato interno del frontespizio di queste istruzioni per l'uso.

8.4 ORDINAZIONE RICAMBI PER FAX



Attenzione

Osservare i dati minimi (vedi il paragrafo 8.2 "Dati fondamentali per l'ordinazione di ricambi").

Per l'ordinazione di un ricambio consigliamo di procedere come indicato di seguito:

Passo 1 Trovare nella Figura 8-1 il ricambio desiderato.

Passo 2 Copiare la figura e se possibile la Tabella 8-1 corrispondente.



Attenzione

Prestare attenzione che il foglio originale venga reinserito nella documentazione per garantire la completezza dei dati.

Passo 3 Contrassegnare chiaramente il ricambio/i ricambi desiderato/i nella figura e nella distinta pezzi.
Inoltre, specificare la quantità d'ordine desiderata se è diversa dal numero indicato.


Passo 4 Inviare per fax questa pagina/queste pagine indicando l'indirizzo aziendale alla HWR Spanntechnik GmbH.




Avviso

Il numero di fax è riportato sul lato interno del frontespizio di queste istruzioni per l'uso.

8.5 RICAMBI

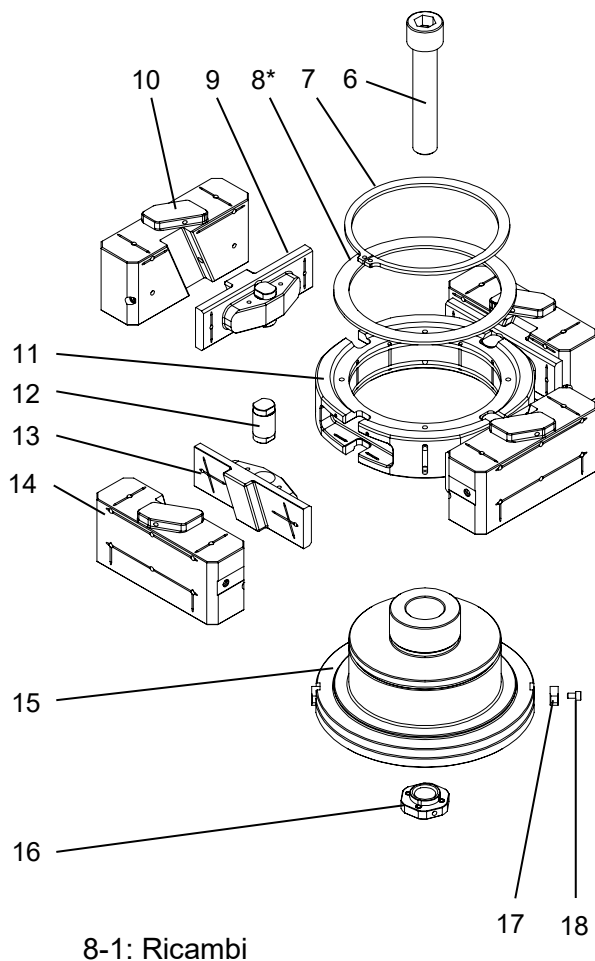

8-1: Ricambi

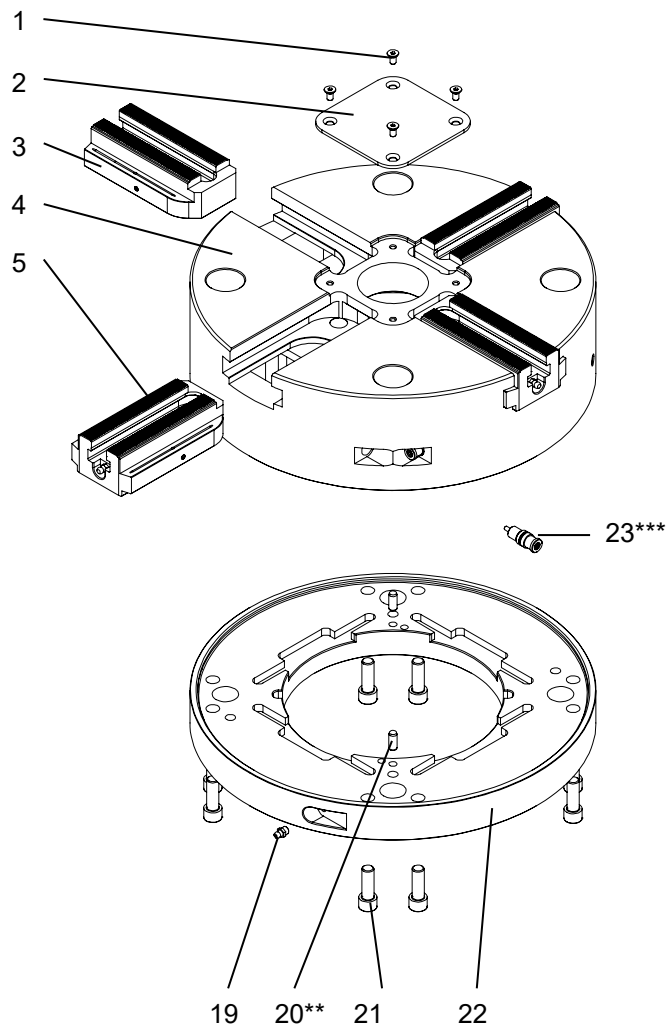

Pos.	Denominazione
1	Vite a testa svasata
2	Coperchio
3	Ganascia di base 1/3
4	Parte superiore dell'alloggiamento
5	Ganascia di base 2/4
6	Vite di trazione
7	Anello di sicurezza
8*	Rondella di sostegno
9	Trascinatore 2
10	Valvola a saracinesca tangenziale 2
11	Anello di trazione
12	Perno di compensazione
13	Trascinatore 1
14	Valvola a saracinesca tangenziale 1
15	Guida di trazione
16	Protezione frenafili
17	Chiavetta
18	Vite a testa cilindrica (per chiavetta)
19	Nippli di lubrificazione
20**	Spina cilindrica
21	Vite a testa cilindrica (per parte inferiore dell'alloggiamento)
22	Parte inferiore dell'alloggiamento
23 ***	Spina del limitatore corsa
Tabella 8-1: Elenco ricambi	

* Non più presente, eventualmente a seconda del tipo e della versione

** A partire da VK-S 050 sostituito da una chiocciola calibrata incl. vite a testa cilindrica

*** Non più presente a partire da VK-S 050


9 APPUNTI

9.1 DIAGRAMMA FORZA DI SERRAGGIO/FORZA DI AZIONAMENTO (MODELLI)

Tipo di mandrino di serraggio:

N. serie:

Data:

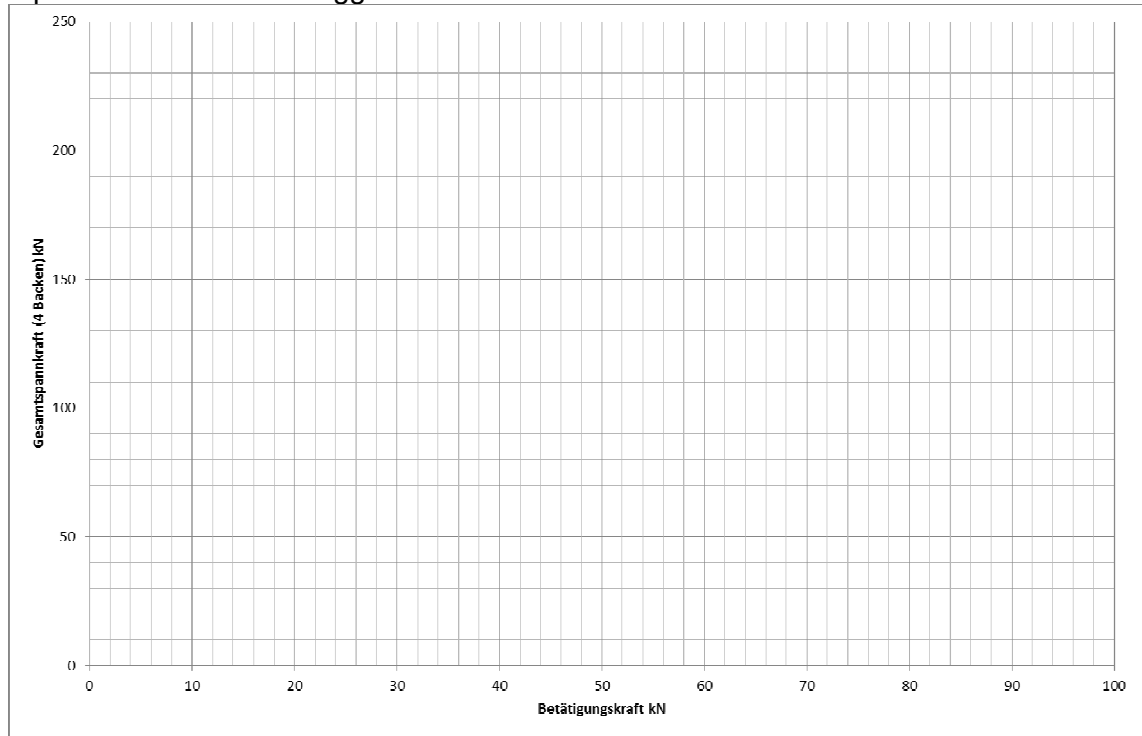

Tipo di mandrino di serraggio:

N. serie:

Data:

